

BLOCO DE CONEXÃO



DESCRIÇÃO:

O Bloco de Conexão (BC-01) é um acessório que serve para conectar mais de um controlador em uma rede RS-485, conectando os controladores à interface (CONV-32, TCP-485 ou Sitrad Inbox), e, posteriormente, ao Sitrad PRO. Possui proteção interna que reduz ruídos provenientes das interferências de cabos elétricos e oscilações de energia.


INDICAÇÕES DE USO:

A conexão dos cabos deve ser feita da seguinte forma:

- O terminal A do controlador é conectado ao terminal A do bloco de conexão que, por sua vez, deve ser conectado ao terminal A da interface;
- Repita o procedimento para os terminais B e para as conexões do aterramento;
- O terminal A e B do bloco de conexão deve ser conectado aos respectivos terminais A e B de cada controlador.

IMPORTANTE: Instale resistência de 120 Ohms entre os terminais A e B no último bloco de conexão, quando a distância entre a interface e o controlador mais afastado for maior que 100m. Isso evitará os efeitos de reflexão de sinais, típicos de uma rede RS-485.


MODO DE INSTALAÇÃO:

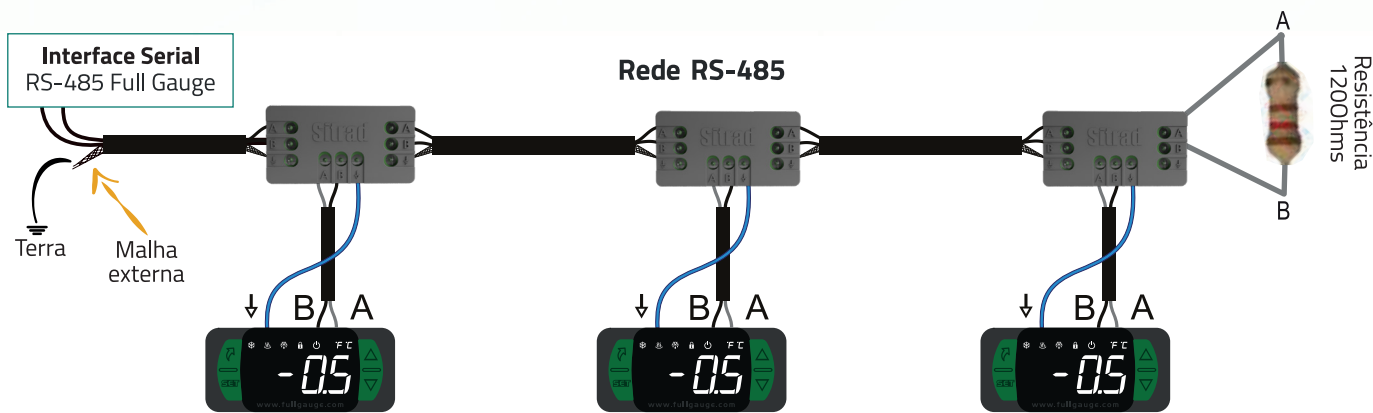

Nota: A malha deve ser aterrada.

INSTRUMENTOS QUE INCLUEM O BLOCO DE CONEXÃO:

- | | | |
|-----------------|--------------------|---------------|
| ■ MT-512E Log | ■ RCK-862 | ■ VX-1005 |
| ■ MT-526 plus | ■ TC-900E Log | ■ VX-1225 |
| ■ MULTIPOWER | ■ TC-940Ri plus | ■ VX-1250 |
| ■ PCT-122E plus | ■ TC-970E Log +ECO | ■ VX-950 plus |
| ■ PCT-3001 plus | ■ VX-1025E | |
| ■ PCT-410E plus | ■ VX-1050E | |

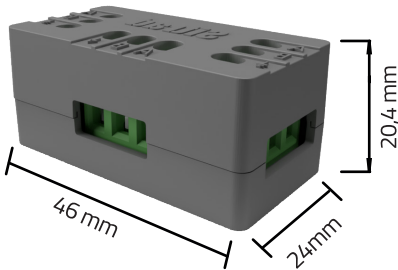

Nota: Todos os instrumentos que possuem conexão com o software Sitrad PRO são compatíveis.



www.fullgauge.com.br
vendas@fullgauge.com.br