Relé octal plugável adequado para soquete de relé PR3

Relé octal plugável com 2 ou 3 contatos inversores adequados para o soquetes de relé PR3 e RIF-3.

As vantagens:

– com acionamento manual determinável
– Indicação mecânica da posição de comutação
– Versão muito rubusta

2 relés inversores com contatos de potência

Relés de 3 contatos reversíveis com Contatos de potência

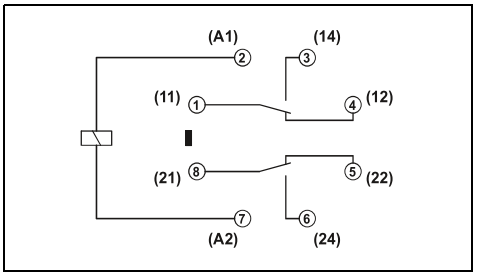

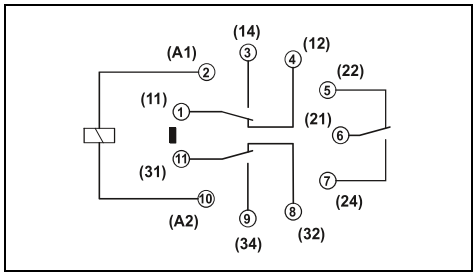

		Dados técnicos				Dados técnicos			
Dados de entrada		①	②	③	④	①	②	③	④
Típ. corrente de entrada com U_N	[mA]	56	110	22	10	56	110	22	10
Típ. tempo de resposta com U_N	[ms]	12				12			
Típ. tempo de resposta com U_N (CA, de acordo com a posição da fase)	[ms]		5 - 20	5 - 20	5 - 20		5 - 20	5 - 20	5 - 20
Típ. tempo de retorno com U_N	[ms]	6				6			
Típ. tempo de retorno com U_N (CA, de acordo com a posição da fase)	[ms]		5 - 20	5 - 20	5 - 20		5 - 20	5 - 20	5 - 20
Dados de saída									
Versão do contato		2 inversores				3 contatos reversíveis			
Material de contato		AgSnIn				AgSnIn			
Máx. tensão de comutação		250 V CA/CC				250 V CA/CC			
Mín. tensão de comutação		1 V				1 V			
Corrente máx. em regime permanente		10 A (NA)				10 A (NA)			
Mín. corrente de ligação		10 mA				10 mA			
Máx. potência de desligamento, carga ôhmica	250 V CA	2500 VA				2500 VA			
Dados Gerais									
Tensão de teste (enrolamento/contato)		2,5 kV CA (50 Hz, 1 min)				2,5 kV CA (50 Hz, 1 min)			
Tensão de teste (contato/contato)		2,5 kV CA (50 Hz, 1 min)				2,5 kV CA (50 Hz, 1 min)			
Temperatura ambiente (funcionamento)		-40 °C ... 60 °C				-40 °C ... 60 °C			
Tipo de operação nominal		100 % ED				100 % ED			
Vida útil mecânica		10 x 10^6 ciclos de manobras				10 x 10^6 ciclos de manobras			
Vida útil elétrica		vide diagrama				vide diagrama			
Normas / Determinações		IEC 60664				IEC 60664			
Posição de instalação/Montagem		opcional / para base de relé PR3				opcional / para base de relé PR3			

		Dados de pedido			Dados de pedido		
Descrição	Tensão de entrada U_N	Tipo	Código	EMB	Tipo	Código	EMB
Relé octal plugável com contatos de potência, com botão de teste e indicação mecânica de posição de ligação							
①	24 V CC	**REL-OR- 24DC/2X21**	2834232	10	**REL-OR- 24DC/3X21**	2834274	10
②	24 V CA	**REL-OR- 24AC/2X21**	2834245	10	**REL-OR- 24AC/3X21**	2834287	10
③	120 V CA	**REL-OR-120AC/2X21**	2834258	10	**REL-OR-120AC/3X21**	2834290	10
④	230 V CA	**REL-OR-230AC/2X21**	2834261	10	**REL-OR-230AC/3X21**	2834300	10