

SÉRIE LA8N

■ CONTADOR TOTALIZADOR LCD

Autonics


Sensores & Controladores




■ DESCRIÇÃO

A Série LA8N é um contador totalizador com display LCD de 8 dígitos somente para indicação. Disponíveis modelos com luz de fundo. Não é necessário nenhum tipo de alimentação por possuir bateria interna de lítio. Sinal de entrada de contato seco, tensão de 4-30Vcc ou tensão universal (6-240Vdc/24-240Vac). Possui função reset frontal e remoto por ligação na conexão traseira. Grau de proteção IP66.

■ DIMENSÕES

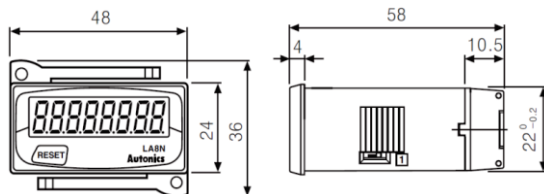

■ CONEXÕES



Modelo	Alimentação	Alimentação da backlight	Modo de contagem	Sinal de entrada	Velocidade de contagem
LA8N-BN	Bateria interna	-	Crescente/Decrescente	Contato Seco	Selecionável por chave lateral entre 1cps/ 30cps/ 1kcps
LA8N-BN-L		24VDC	Crescente		
LA8N-BV		-	Crescente/Decrescente	4.5-30VDC	20cps
LA8N-BV-L		24VDC	Crescente		
LA8N-BF		-	Crescente	24-240VAC/ 6-240VDC	

Temp. de trabalho de -10°C à 55°C. Temp. de armazenamento -25°C à 65°C

NCM

90291010

SÉRIE FX4S


■ CONTADOR/ TEMPORIZADOR




■ DESCRIÇÃO

A série FX4S é um contador ou temporizador selecionável por chave interna, digital com velocidade de contagem de: 1cps, 30cps, 2kcps, 5kcps. Entrada de sinal NPN ou PNP selecionável por chave. Contagem crescente ou decrescente selecionável por chave. Diversas funções de contagem ou faixas de tempo selecionáveis por chave. Função de retenção de memória. Display de 7 segmentos e 4 dígitos.

■ DIMENSÕES

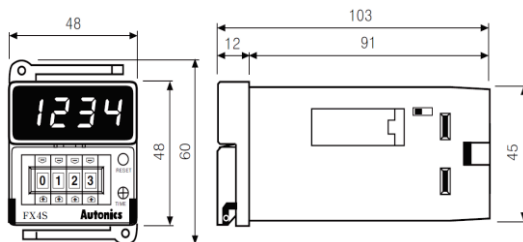

■ CONEXÕES

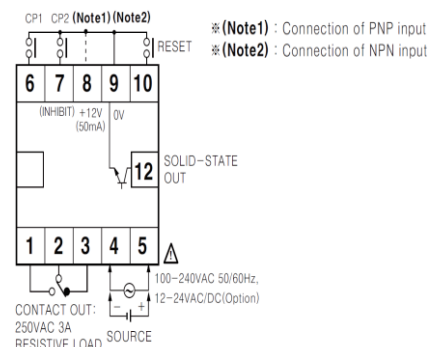

Modelo	Alimentação	Modo de contagem	Detalhes técnicos	Velocidade de contagem
FX4S	100-240VAC	Crescente/Decrescente	1 Saída à relé de 3A com contato reversível (NA+NF) + 1 Saída digital NPN	1cps, 30cps, 2kcps, 5kcps
FX4S 12-24VDC	12-24VAC/VDC			

Temp. de trabalho de -10°C à 55°C. Temp. de armazenamento -25°C à 65°C

NCM


85364900

■ DESCRIÇÃO


A série CT é um contador ou temporizador digital com velocidade de contagem de: 1cps, 30cps, 1kcps, 5kcps, 10kcps. Entrada de sinal NPN ou PNP selecionável por chave. Contagem crescente ou decrescente. Diversas funções de contagem, temporização e faixas de tempo. Função de retenção de memória, contagem de lote (somente modelo CT6M). Modelos com comunicação RS-485 Modbus RTU, Duplo display de 7 segmentos com 4 ou 6 dígitos. Grau de proteção IP65.

■ DIMENSÕES


● CTS series

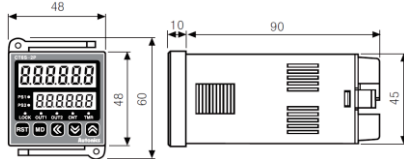


● CTM series

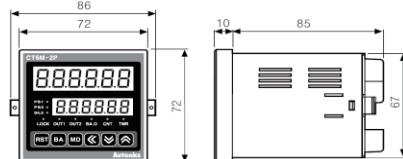

● CTY series

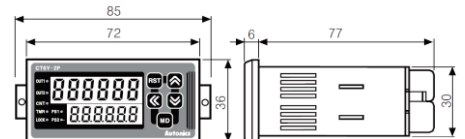

■ CONEXÕES

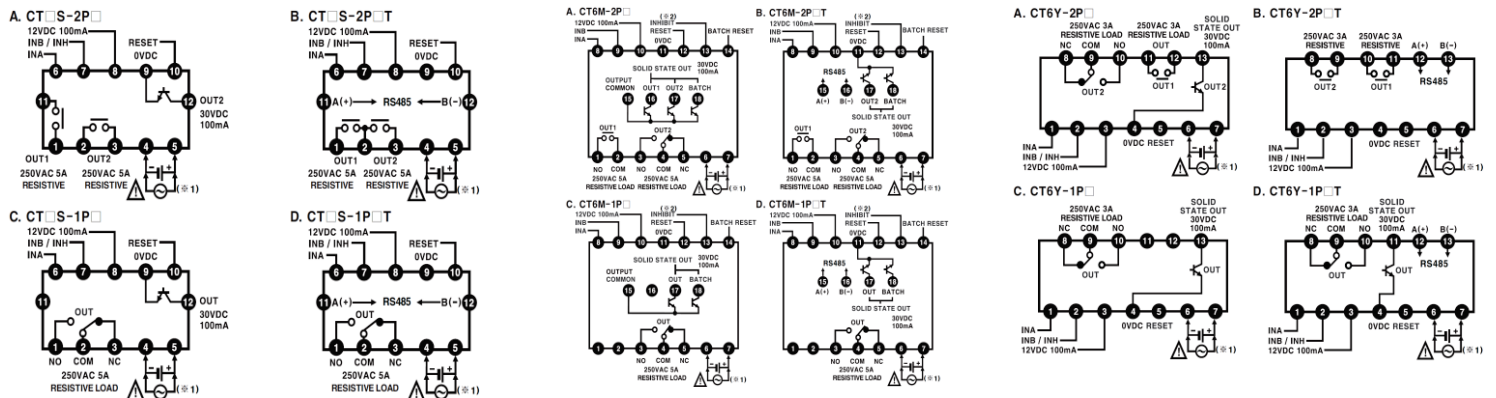

Modelo	Alimentação	Quantidade de dígitos	Saídas à relé 3Amp	Saídas digitais	Comunicação
CT4S-1P_	substituir " _ " na chave de código o número correspondente a tensão solicitada sendo: 4=100-240VAC, 2=24VAC/ 24-48VAC.	4 dígitos	1 Reversível (NA+NF)	1 NPN (Out)	Não disponível
CT4S-2P_			2 NA	1 NPN (Out 2)	
CT6S-1P_		6 dígitos	1 Reversível (NA+NF)	1 NPN (Out)	Não disponível
CT6S-2P_			2 NA	1 NPN (Out 2)	
CT6S-2P_T			2 NA	Não disponível	RS-485 (modbus RTU)
CT6Y-1P_			1 Reversível (NA+NF)	1 NPN (Out)	Não disponível
CT6Y-2P_			1 Reversível (NA+NF) + 1 NA	1 NPN (Out 2)	
CT6M-2P_		6 dígitos	1 Reversível (NA+NF) + 1 NA	3 NPN (Out 1, Out 2 + Batch)	Não disponível
CT6M-2P_T			1 Reversível (NA+NF) + 1 NA	2 NPN (Out 2 + Batch)	RS-485 (modbus RTU)