

Folha de dados - AZM 161-B6

Solenoide de segurança / AZM 161 / Actuador



☒ Referencia preferida



• Para raios de actuação pequenos

(Podem existir pequenas diferenças entre a imagem impressa e o produto original!)

Dados para encomenda

Descrição do tipo de produtos	AZM 161-B6
Número de artigo	101144420
Código EAN	4030661283210
eCl@ss	27-27-92-16

Propriedades globais

Nome do produto	Beweglicher Betätiger AZM 161-B6
Peso	35 g

Dados mecânicos

Desenho dos actuadores	flexível
Raio mínimo actuador	95 mm

Orientação

O eixo da dobradiça deve ser 11 mm acima da aresta superior do comutador de segurança e no mesmo plano


Em portas giratórias, o raio mínimo de accionamento em linha com o plano do actuador é de 95 mm mm, é regulável mediante uma chave hexagonal de 2,5 mm (a).

Em protecções articuladas, raio de actuação mínimo 95 mm de 90° em relação ao plano do actuador, ajustável utilizando uma chave allen 2,5 mm A/F (b)

Documentos

Instruções de montagem e conexão (de, en, fr, it, es, jp) 203 kB, 08.07.2008

Code: m_zm1p02

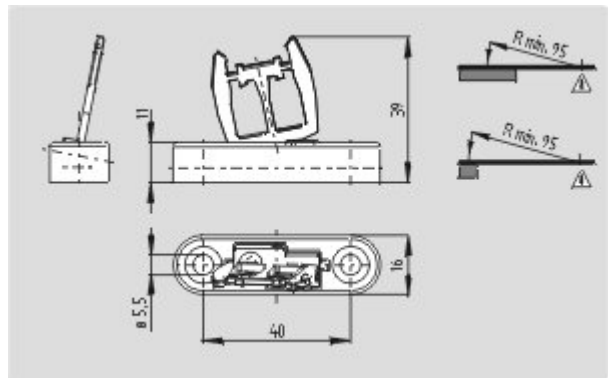

Desenho dimensional (geral)

