

Caixa - HC-EVO-B06-BWSC-PLRBK - 1407622

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Caixa de montagem exterior HEAVYCON EVO de plástico, B6, com arco longitudinal, altura 30,5 mm, com vedação plana, com capa de proteção

Propriedades do artigo

- ✓ Custos mais baixos que a versão em metal
- ✓ Peso reduzido
- ✓ Perigo de condensação mais baixo
- ✓ Ambas as chapas PE dos inserts de contato são unidades mediante uma moldura metálica integrada na caixa de buchas
- ✓ As inserções metálicas garantem o contato PE avançado em caso de encaixe oblíquo
- ✓ absolutamente resistente à corrosão
- ✓ Plástico isento de halogênio
- ✓ Placa de identificação aplicável

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 046356 776844
GTIN	4046356776844
Peso por unidade (exclusive embalagem)	93,400 g
Número do imposto alfandegário	85389099
País de origem	Polônia

Dados técnicos

Medidas

Altura	30,5 mm
Largura	53 mm
Comprimento	80,5 mm
Comprimento recorte de montagem	52 mm
Largura recorte de montagem	35 mm

Caixa - HC-EVO-B06-BWSC-PLRBK - 1407622

Dados técnicos

Condições ambientais

Grau de proteção da caixa (IP)	IP66
Grau de proteção da caixa (NEMA)	12 (UL 50e)
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

Geral

Observação	para insertos de contato HC-B6, BB10, DD24, M. Não para adaptadores de terminais da série D.
Tamanho	B6
Tipo de caixa	Caixa de montagem exterior
Cor	preto
Tipo de travamento	com trava simples
Torque de aperto	0,5 Nm ... 1,7 Nm (Parafusos de fixação da caixa de montagem exterior)
Conexão roscada	sem
Tampa de proteção	sim
Material caixa	PA
Material travamento	PA
Material tampa de proteção	Poliamida
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Instrução de montagem	Não para adaptadores de terminais da série D
	Não para placas adaptadoras HC-B 24-ADP-B.....

Normas e disposições

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Desenhos

Desenho de medidas


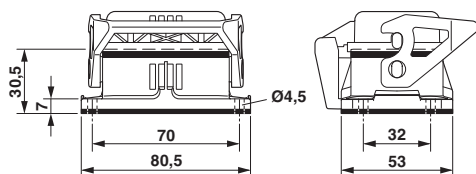


Imagem dimensional

Desenho de medidas



Recorte de montagem

Caixa - HC-EVO-B06-BWSC-PLRBK - 1407622

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261501

Certificações

Certificações

Certificações

EAC / GL

Certificações Ex

Detalhes da certificação

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

Caixa - HC-EVO-B06-BWSC-PLRBK - 1407622

Acessórios

Acessórios

Capa de proteção

Tampa de proteção - HC-B06-BC-HI-PLBK - 1407692



Capa de proteção HEAVYCON EVO com articulação, tamanho B6, para base de plástico EVO, IP65, PA

Estribo da caixa

Trava simples - HC-B06-SL-PLBK - 1407697



Arco longitudinal de reposição para caixa HEAVYCON EVO do formato B6, PA

Identificador de equipamento não impresso

Plaquetas de identificação de encaixe - US-EMP (20X9) - 0829439



Plaquetas de identificação de encaixe, Cartão, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montagem: travamento em porta-plaquetas, Tamanho para gravação: 20 x 9 mm

Vedação

Vedação plana - HC-B06-SG-RBK - 1407702



Vedação plana de reposição para base de montagem HEAVYCON-EVO do formato B6

Vedação de perfil - HC-B06-SP-RBK - 1407706



Vedação de perfil para caixa de infraestrutura HEAVYCON-EVO do formato B6

Caixa - HC-EVO-B06-BWSC-PLRBK - 1407622

Acessórios

Phoenix Contact 2017 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>