

Caixa - HC-EVO-B16-HHFS-PLBK - 1407642

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Caixa de buchas HEAVYCON EVO de plástico, com flange baioneta para a conexão roscada EVO, B16, para arco longitudinal, altura 76 mm, sem conexão roscada EVO

Propriedades do artigo

- ✓ Direção de saída do cabo flexível lateral ou reta
- ✓ Custos mais baixos que a versão em metal
- ✓ Possibilidade de identificação mediante placa de identificação 9 x 20 mm
- ✓ Peso reduzido
- ✓ Perigo de condensação mais baixo
- ✓ Ambas as chapas PE dos insertos de contato são unidades mediante uma moldura metálica integrada na caixa de buchas
- ✓ As inserções metálicas garantem o contato PE avançado em caso de encaixe oblíquo
- ✓ absolutamente resistente à corrosão
- ✓ Plástico isento de halogênio
- ✓ Placa de identificação aplicável

RoHS

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 STK
GTIN	 4 046356 777063
GTIN	4046356777063
Peso por unidade (exclusive embalagem)	101,000 g
Número do imposto alfandegário	85389099
País de origem	Polônia

Dados técnicos

Medidas

Altura	78 mm
Largura	44 mm
Comprimento	93,5 mm

Caixa - HC-EVO-B16-HHFS-PLBK - 1407642

Dados técnicos

Condições ambientais

Grau de proteção da caixa (IP)	IP66
Grau de proteção da caixa (NEMA)	12 (UL 50e)
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

Geral

Observação	para insertos de contato HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K, HV06-I-PR, HV 6-E...C
Tamanho	B16
Tipo de caixa	Carcaça
Cor	preto
Tipo de travamento	para trava simples
Quantidade de saídas de cabos	1
Saída para cabo	reto
	lateral
Conexão roscada	sem
Material caixa	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Instrução de montagem	A caixa para base de tomada deve ser completada pela conexão roscada EVO. A conexão roscada EVO está disponível em 4 tamanhos. Com ela, é possível criar uma saída de cabo reta ou lateral. A montagem da conexão roscada EVO é executada, por exemplo, com ajuda de uma chave de tubos

Normas e disposições

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
--	----

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Desenhos

Desenho de medidas

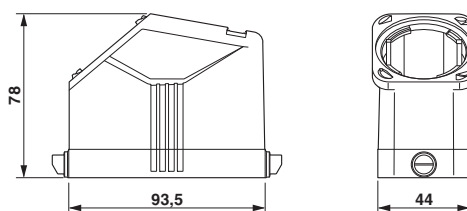


Imagem dimensional

Caixa - HC-EVO-B16-HHFS-PLBK - 1407642

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261501

Certificações

Certificações

Certificações

GL / EAC

Certificações Ex

Detalhes da certificação

GL		http://exchange.dnv.com/tari/	6196614 HH
----	---	---	------------

EAC		7500651.22.01.00246
-----	---	---------------------

Caixa - HC-EVO-B16-HHFS-PLBK - 1407642

Acessórios

Acessórios

Capa de proteção

Tampa de proteção - HC-B16-HCLWS-PLR-BK - 1414636



Capa de proteção HEAVYCON, B16, para caixa de buchas HC-EVO-B16...., com travamento longitudinal, com cordão de retenção, IP54

Conexão roscada do tubo de proteção

Conexão para tudo ondulado - HC-B-GCA-M20-PLRBK - 1412021



Conexão roscada EVO para tubo corrugado, tamanho M20, classe de proteção IP66, plástico

Conexão para tudo ondulado - HC-B-GCA-M25-PLRBK - 1411973



Conexão roscada EVO para tubo corrugado, tamanho M25, classe de proteção IP66, plástico

Conexão para tudo ondulado - HC-B-GCA-M32-PLRBK - 1412022



Conexão roscada EVO para tubo corrugado, tamanho M32, classe de proteção IP66, plástico

Conexão para tudo ondulado - HC-B-GCA-M40-PLRBK - 1412023



Conexão roscada EVO para tubo corrugado, tamanho M40, classe de proteção IP66, plástico

Identificador de equipamento não impresso

Caixa - HC-EVO-B16-HHFS-PLBK - 1407642

Acessórios

Plaquetas de identificação de encaixe - US-EMP (20X9) - 0829439



Plaquetas de identificação de encaixe, Cartão, branco, não impresso, identificável com: THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD, Tipo de montagem: travamento em porta-plaquetas, Tamanho para gravação: 20 x 9 mm

Prensa-cabos com fecho baioneta

Conexão para cabos - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669



Prensa...cabos plástico EVO com fecho baioneta; para a série de equipamentos B, tamanho M20, diâmetro de tubo 7 ... 13 mm

Conexão para cabos - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670



Prensa-cabos plástico EVO com fecho baioneta; para a série de equipamentos B, tamanho M25, diâmetro de tubo 9 ... 17 mm

Conexão para cabos - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671



Prensa-cabos plástico EVO com fecho baioneta; para a série de equipamentos B, tamanho M32, diâmetro de tubo 11 ... 21 mm

Conexão para cabos - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672



Prensa...cabos plástico EVO com fecho baioneta; para a série de equipamentos B, tamanho M40, diâmetro de tubo 9 ... 28 mm