

SÉRIE DPU

■ CONTROLADOR DE POTÊNCIA MONOFÁSICO OU TRIFÁSICO DE ATÉ 950A

Autonics


Sensores & Controladores

■ DESCRIÇÃO



A Série DPU é um controlador de potência monofásico ou trifásico com maior velocidade de resposta e precisão em função de sua CPU de alta velocidade. Precisão no controle do feedback (Corrente estática, tensão estática, potência estática) por medição RMS. Controle por ângulo de fase e ciclo de zero cross (fixo ou variável) para vários tipos de controle de carga. Fusível de proteção ultra rápido incorporado. Monitoramento e controle remoto, comunicação RS-485 Modbus RTU. 6 entradas digitais programáveis. Permite vários tipos de controle com sinais de entrada como corrente, tensão, potenciômetro, etc.


■ DIMENSÕES MONOFÁSICO

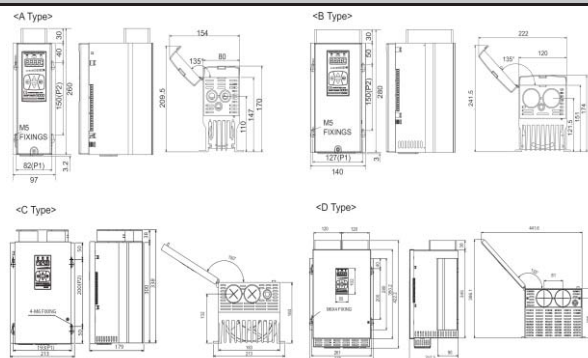

■ DIMENSÕES TRIFÁSICO


A Size : DPU3□A – 25 / 50

B Size : DPU3□B – 70 / 100 / 150 / 180 / 200

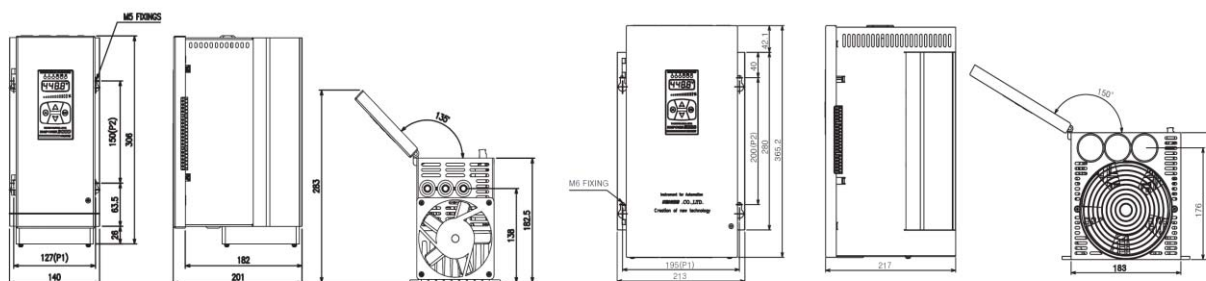

C Size : DPU3□A – 250 / 400

D Size : DPU3□B – 500 / 600 / 750 / 950

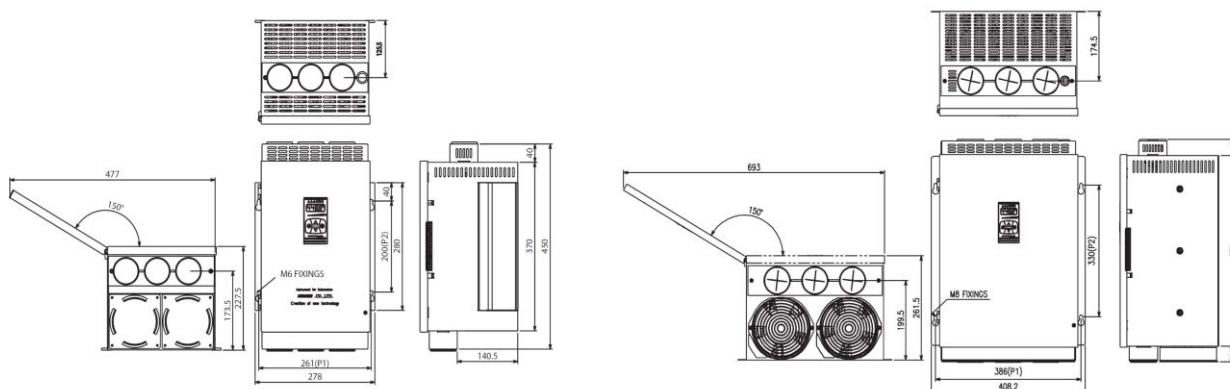


SÉRIE DPU

■ CONTROLADOR DE POTÊNCIA MONOFÁSICO OU TRIFÁSICO DE ATÉ 950A


Autonics

Sensores & Controladores

■ CONEXÕES MONOFÁSICO

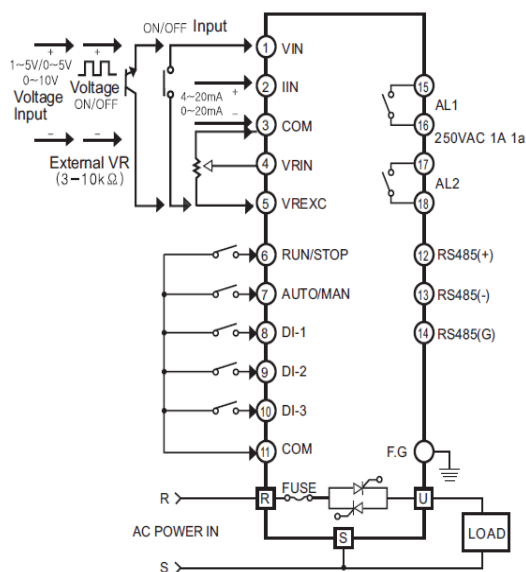

■ CONEXÕES TRIFÁSICO

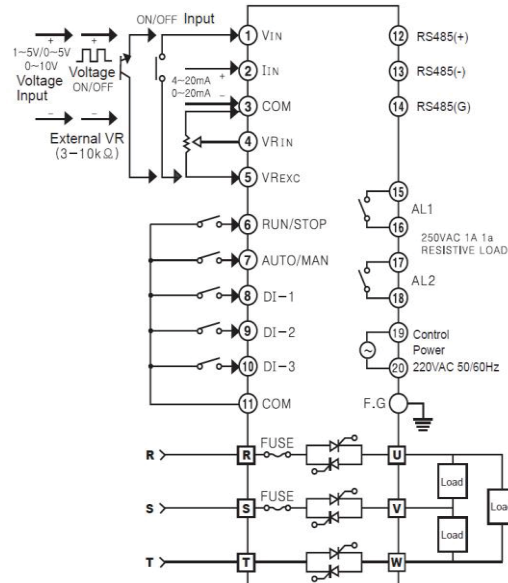

Modelo	Alimentação	Dimensões	Corrente de chaveamento	Tipo de controle
DPU12'A-025A	¹ substituir na chave de código o número correspondente a tensão solicitada sendo: 1=110VAC, 2=220VAC, 3=380VAC, 4=440VAC.	Tamanho A do catálogo equivalente	25A	Monofásico
DPU32'A-025A				Trifásico
DPU12'A-040A			40A	Monofásico
DPU32'A-040A				Trifásico
DPU12'A-050A			50A	Monofásico
DPU32'A-050A				Trifásico
DPU12'A-070A			70A	Monofásico
DPU32'B-070A				Trifásico
DPU12'B-080A		Tamanho B do catálogo equivalente	80A	Monofásico
DPU32'B-080A				Trifásico
DPU12'B-100A			100A	Monofásico
DPU32'B-100A				Trifásico
DPU12'B-120A			120A	Monofásico
DPU32'B-120A				Trifásico
DPU12'B-150A			150A	Monofásico
DPU32'B-150A				Trifásico
DPU12'B-180A			180A	Monofásico
DPU32'B-180A				Trifásico
DPU12'B-200A			200A	Monofásico
DPU32'B-200A				Trifásico
DPU12'C-250A		Tamanho C do catálogo equivalente	250A	Monofásico
DPU32'C-250A				Trifásico
DPU12'C-350A			350A	Monofásico
DPU32'C-350A				Trifásico
DPU12'D-400A		Tamanho D do catálogo equivalente	400A	Monofásico
DPU32'D-400A				Trifásico
DPU12'D-500A			500A	Monofásico
DPU32'D-500A				Trifásico
DPU12'D-600A			600A	Monofásico
DPU32'D-600A				Trifásico
DPU12'D-750A			750A	Monofásico
DPU32'D-750A				Trifásico
DPU12'D-950A			950A	Monofásico
DPU32'D-950A				Trifásico

Unidade de controle remoto para programação + Comunicação RS485(Modbus Rtu) + 3 Entradas digitais + Fusível interno de proteção + 2 relés de contato aberto de 1A para acionamento de alarme.

Temp. de trabalho de -10°C à 50°C. Temp. de armazenamento -20°C à 80°C

NCM

85364900

SÉRIE SPC1

■ CONTROLADOR DE POTÊNCIA MONOFÁSICO

Autonics


Sensores & Controladores



■ DESCRIÇÃO


A Série SPC1 é um controlador de potência monofásico com dissipador de calor incorporado. Permite vários tipos de especificações de entrada como 4-20mA, 1-5Vcc, 24Vcc, Potenciômetro externo de 1kOhm e contato externo (ON/OFF). Funções de ajuste de limite de saída, Soft Start, indicação de saída por LED, conversão automática de 50/60Hz. Controle por ângulo de fase, por ciclo ou On/Off selecionável por chave.

■ DIMENSÕES

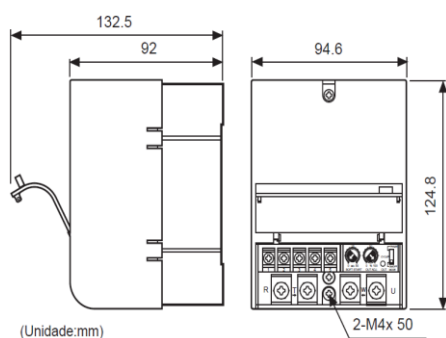


■ CONEXÕES


Entrada 4 a 20mA




Entrada 1 a 5vcc




Entrada contato seco



Entrada Potenciômetro



Entrada 24vcc



Modelo	Alimentação	Corrente de chaveamento	Tipo de controle	
SPC1-50	220VAC Monofásico	50A	Controle por ângulo de fase, Controle de ciclo Zero cross por períodos de 0,5 seg., 2 seg., 10 seg., Controle On-Off	
Temp. de trabalho de 0°C à 50°C. Temp. de armazenamento -25°C à 65°C				NCM 85364900