

# SÉRIE SPB

■ FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA PARA TRILHO DIN

**Autonics**


Sensores & Controladores

## ■ DESCRIÇÃO



A Série SPB é uma fonte de alimentação chaveada para instalação em trilho DIN ou por parafuso. Tamanho compacto que reduz o aquecimento e equipada com tampa protetora de terminais para a segurança do operador. Leds indicativos de baixa voltagem. Proteções contra sobrecorrente, curto-circuito na saída com certificação EN60950 e EN50178, susceptibilidade eletromagnética (EN61000-6-2), interferência eletromagnética (EN61000-6-4) e redução no ruído. Tensões de saída 5VDC, 12VDC, 24VDC, 48VDC. Grau de proteção IP20.


## ■ DIMENSÕES

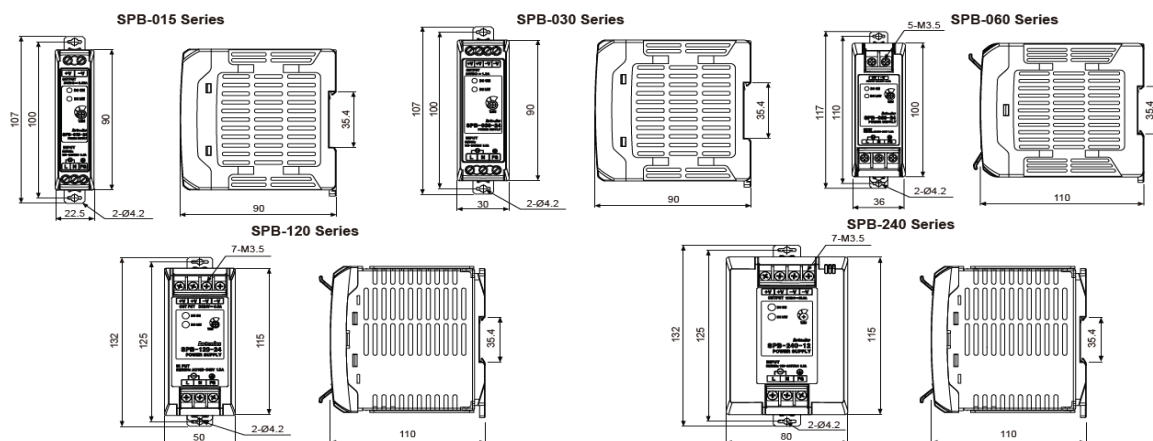

## ■ CONEXÕES


### SPB-015/030

#### ● SPB-060/120 Series



1. Saída de tensão: terminal [+V]
2. Saída de tensão: terminal [-V]
3. Saída (DC ON): indicador verde
4. Saída de baixa voltagem (DC baixo): indicador vermelho
5. Ajuste de saída de voltagem (V.ADJ)
6. Entrada de tensão: terminal [L]
7. Entrada de tensão: terminal [N]
8. Fio de aterramento: terminal [F.G.]

#### ● SPB-240 Series



| Modelo     | Alimentação               | Potência  | Tensão de Saída | Corrente |                                                                                     |
|------------|---------------------------|-----------|-----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SPB-015-05 | 100-240VAC<br>(85-264VAC) | 15 Watts  | 5 VCC           | 3 Amp    | Permite montagem em trilho DIN ou em painel com suporte para fixação por parafusos. |
| SPB-015-12 |                           |           | 12 VCC          | 1.3 Amp  |                                                                                     |
| SPB-015-24 |                           |           | 24 VCC          | 0.65 Amp |                                                                                     |
| SPB-030-05 |                           | 30 Watts  | 5 VCC           | 5 Amp    |                                                                                     |
| SPB-030-12 |                           |           | 12 VCC          | 2.5 Amp  |                                                                                     |
| SPB-030-24 |                           |           | 24 VCC          | 1.3 Amp  |                                                                                     |
| SPB-060-12 |                           | 60 Watts  | 12 VCC          | 5 Amp    |                                                                                     |
| SPB-060-24 |                           |           | 24 VCC          | 2.5 Amp  |                                                                                     |
| SPB-120-24 |                           | 120 Watts | 24 VCC          | 5 Amp    |                                                                                     |
| SPB-240-12 |                           |           | 12 VCC          | 20 Amp   |                                                                                     |
| SPB-240-24 |                           |           | 24 VCC          | 10 Amp   |                                                                                     |
| SPB-240-48 |                           | 240 Watts | 48 VCC          | 5 Amp    |                                                                                     |

Temp. de trabalho de -10°C à 55°C. Temp. de armazenamento -25°C à 60°C

NCM

85044090