

SÉRIE KN1000B

■ INDICADOR UNIVERSAL "BAR GRAPH"

Autonics


Sensores & Controladores




■ DESCRIÇÃO

A Série KN1000B é um indicador universal com "bar graph" de 101 leds verdes de alto brilho e display de 7 segmentos e 4 dígitos. 23 tipos de entrada de sinais entre sensores de temperatura e sinais analógicos. Saídas de alarme a relé, retransmissão de 4 a 20mA e comunicação RS485. Funções de monitoramento de pico, alarme de quebra de sensor, fator de correção de entrada, entrada digital, escala do display entre outras. Saída de 24Vdc incorporada. Alimentação 100-240VAC ou 24VDC.


■ DIMENSÕES

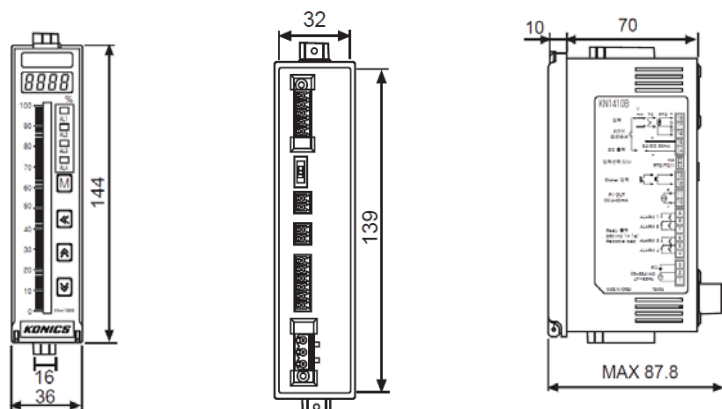


■ CONEXÕES

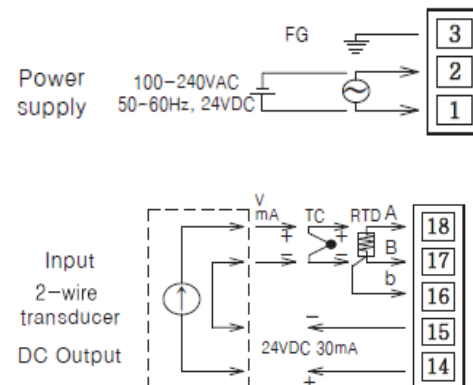


• KN-1000B

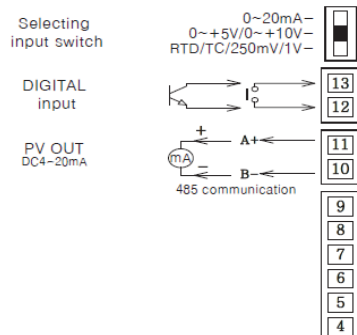

• KN-1200B

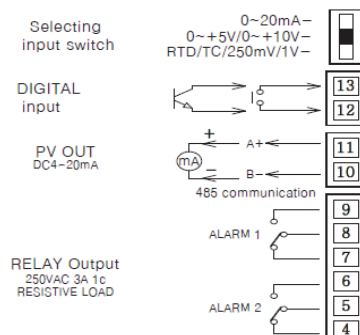

• KN-1400B

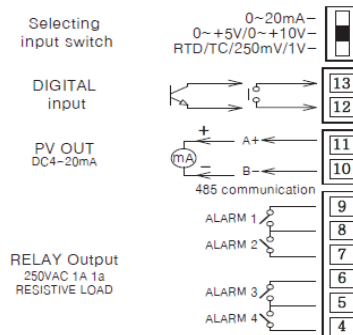


Modelo	Alimentação	Saída de alarme	Comunicação	Retransmissão
KN-1000B	100-240VAC	Não Possui	Não Possui	Não Possui
KN-1010B			RS485 Modbus RTU	4 a 20 mA
KN-1040B			Não Possui	Não Possui
KN-1200B			Não Possui	4 a 20 mA
KN-1210B		2 Relés reversíveis 3A	RS485 Modbus RTU	Não Possui
KN-1240B			Não Possui	4 a 20 mA
KN-1400B			RS485 Modbus RTU	Não Possui
KN-1410B			Não Possui	4 a 20 mA
KN-1440B	24 Vdc	2 Relés reversíveis 3A	RS485 Modbus RTU	Não Possui
KN-1001B			Não Possui	4 a 20 mA
KN-1011B			RS485 Modbus RTU	Não Possui
KN-1041B			Não Possui	4 a 20 mA
KN-1201B		2 Relés reversíveis 3A	RS485 Modbus RTU	Não Possui
KN-1211B			Não Possui	4 a 20 mA
KN-1241B			RS485 Modbus RTU	Não Possui
KN-1401B			Não Possui	4 a 20 mA
KN-1411B		4 Relés NA 1A	RS485 Modbus RTU	Não Possui
KN-1441B			RS485 Modbus RTU	Não Possui




■ DESCRIÇÃO

A Série KN2000W é um indicador universal com display de 7 segmentos com leds de alto brilho e 5 dígitos (escala de indicação de -19999 à 99999). 23 tipos de entrada de sinais entre sensores de temperatura e sinais analógicos. Saídas de alarme a relé, retransmissão de 4 a 20mA e comunicação RS485. Funções de monitoramento de pico, alarme de quebra de sensor, fator de correção de entrada, entrada digital, escala do display entre outras. Saída de 24Vdc incorporada. Alimentação 100-240VAC ou 24VDC.

■ DIMENSÕES

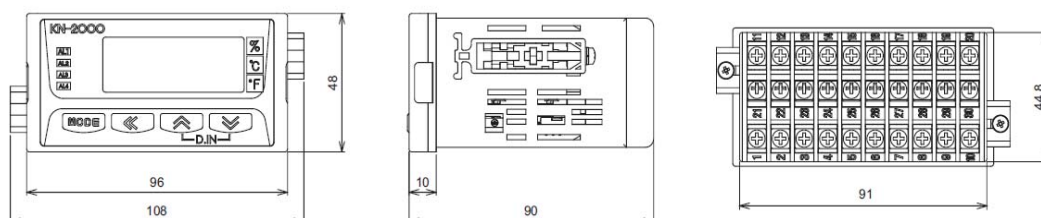

■ CONEXÕES

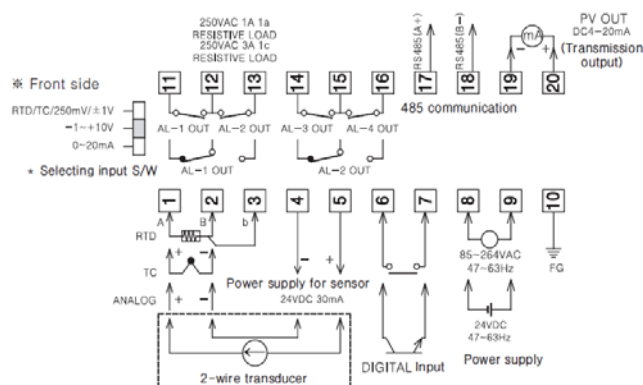


Modelo	Alimentação	Saída de alarme	Comunicação	Retransmissão
KN-2000W	100-240VAC	Não Possui	Não possui	Não Possui
KN-2010W			RS485 Modbus RTU	4 a 20 mA
KN-2040W			RS485 Modbus RTU	Não Possui
KN-2050W			RS485 Modbus RTU	4 a 20 mA
KN-2200W		2 Relés reversíveis 3A	Não possui	Não Possui
KN-2210W			RS485 Modbus RTU	4 a 20 mA
KN-2240W			RS485 Modbus RTU	Não Possui
KN-2250W			RS485 Modbus RTU	4 a 20 mA
KN-2400W		4 Relés NA 1A	Não possui	Não Possui
KN-2410W			RS485 Modbus RTU	4 a 20 mA
KN-2440W			RS485 Modbus RTU	Não Possui
KN-2450W			RS485 Modbus RTU	4 a 20 mA
KN-2001W	24 VDC	Não Possui	Não possui	Não Possui
KN-2011W			RS485 Modbus RTU	4 a 20 mA
KN-2041W			RS485 Modbus RTU	Não Possui
KN-2051W			RS485 Modbus RTU	4 a 20 mA
KN-2201W		2 Relés reversíveis 3A	Não possui	Não Possui
KN-2211W			RS485 Modbus RTU	4 a 20 mA
KN-2241W			RS485 Modbus RTU	Não Possui
KN-2251W			RS485 Modbus RTU	4 a 20 mA
KN-2401W		4 Relés NA 1A	Não possui	Não Possui
KN-2411W			RS485 Modbus RTU	4 a 20 mA
KN-2441W			RS485 Modbus RTU	Não Possui
KN-2451W			RS485 Modbus RTU	4 a 20 mA




■ DESCRIÇÃO

A Série CN6000 é um conversor de sinal com isolamento galvânica, display de LCD de 12 segmentos, 3 cores selecionáveis entre vermelho, verde e amarelo. 23 tipos de entrada de sinais entre sensores de temperatura e sinais analógicos. Saídas de alarme a relé, retransmissão de 0 a 20mA ou retransmissão de 0-10Vdc. Funções de monitoramento de pico, alarme de quebra de sensor, fator de correção de entrada, entrada digital, escala do display entre outras. Saída de 24Vdc incorporada. Alimentação: 100-240Vac ou 24Vdc.

■ DIMENSÕES

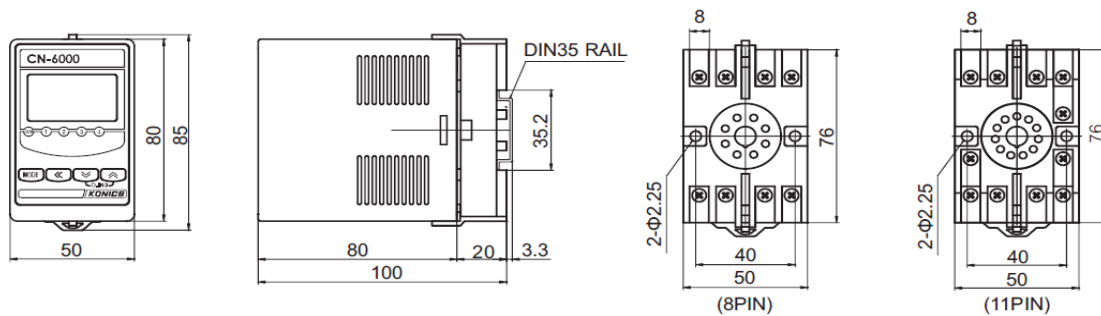

■ CONEXÕES

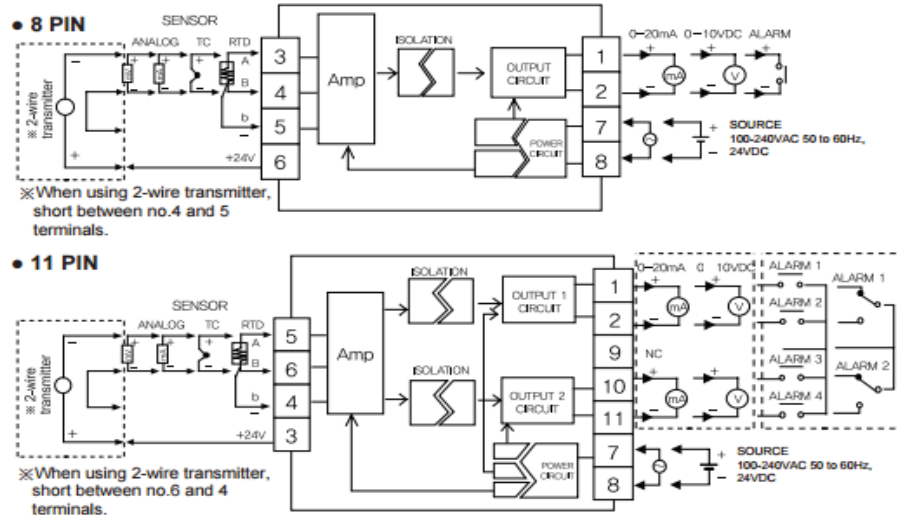

Modelo	Alimentação	Conexão	Saída de alarme	Retransmissão
CN-6100-C1	100-240 VAC	8 Pinos	Não possui	1 Saída 0 a 20mA
CN-6100-C2		11 Pinos		2 Saídas 0 a 20mA
CN-6100-V1		8 Pinos		1 Saída 0 a 10Vdc
CN-6100-V2		11 Pinos		2 Saídas 0 a 10Vdc
CN-6100-R1		8 Pinos	1 relé NA 5A	Não Possui
CN-6100-R2		11 Pinos	2 relés reversível 5A	
CN-6100-R4			4 relés NA 5A	
CN-6101-C1	24 VDC	8 Pinos	Não possui	1 Saída 0 a 20mA
CN-6101-C2		11 Pinos		2 Saídas 0 a 20mA
CN-6101-V1		8 Pinos		1 Saída 0 a 10Vdc
CN-6101-V2		11 Pinos		2 Saídas 0 a 10Vdc
CN-6101-R1		8 Pinos	1 relé NA 5A	Não Possui
CN-6101-R2		11 Pinos	2 relés reversível 5A	
CN-6101-R4			4 relés NA 5A	