




■ DESCRIÇÃO


A Série KT302 é um transmissor de pressão para vapor, líquidos e fluidos não corrosivos, a prova de explosão (EX d IIC T6) com protocolo Hart, display de 7 segmentos e LCD de 5 dígitos com luz de fundo para melhor visualização em ambientes escuros. Equipado com sensor de pressão de alta precisão e diafragma de aço inoxidável permite realizar medições de alta precisão (0.2%) para várias escalas de pressão absoluta e relativa. Possui auto estabilidade e filtro. Saída analógica de 4 a 20mA. Alimentação 9-45Vdc.

■ DIMENSÕES


PRESSURE TRANSMITTER

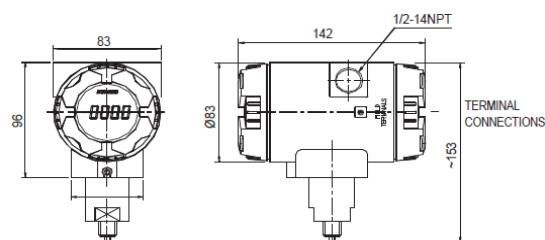

MOUNTING BRACKET

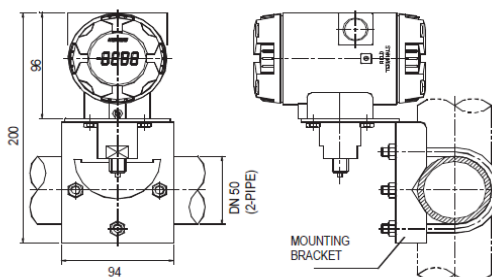

■ CONEXÕES

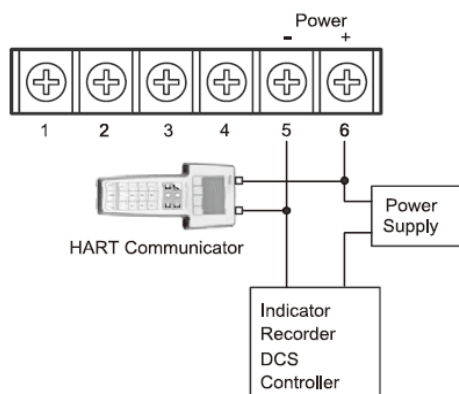

Modelo	Alimentação	Tipo de pressão	Conexão	Faixa de pressão
KT-302HA-0100	9-45VDC	Absoluta	PF 3/8	0 à 0.35 kgf/cm²
KT-302HA-0200				0 à 1 kgf/cm²
KT-302HA-0300				0 à 2 kgf/cm²
KT-302HA-0400				0 à 7 kgf/cm²
KT-302HA-0500				0 à 20 kgf/cm²
KT-302HA-0600				0 à 35 kgf/cm²
KT-302HS-0100		Relativa		0 à 0.35 kgf/cm²
KT-302HS-0200				0 à 1 kgf/cm²
KT-302HS-0300				0 à 2 kgf/cm²
KT-302HS-0400				0 à 7 kgf/cm²
KT-302HS-0500				0 à 20 kgf/cm²
KT-302HS-0600				0 à 35 kgf/cm²
KT-302HS-0700				0 à 70 kgf/cm²
KT-302HS-0800				0 à 210 kgf/cm²
KT-302HS-0900				0 à 350 kgf/cm²
KT-302HS-1400				-760 mmHg à 0 kgf/cm²
KT-302HS-1500				-760 mmHg à 2 kgf/cm²
KT-302HS-1600				-760 mmHg à 7 kgf/cm²
KT-302HS-1700				-760 mmHg à 20 kgf/cm²
KT-302HS-1800				-760 mmHg à 35 kgf/cm²




■ DESCRIÇÃO

A Série PTF30 é um transmissor de pressão para vapor, líquidos e fluidos não corrosivos, a prova de explosão (EX d IIC T6), display de LCD de 4 dígitos. Equipado com sensor de pressão de alta precisão e diafragma de aço inoxidável permite realizar medições de alta precisão (0.2%) para várias escalas de pressão absoluta e relativa. Possui auto estabilidade e filtro. Saída analógica de 4 a 20mA. Alimentação 15 à 35Vdc.


■ DIMENSÕES

■ Dimensions


• Transmitter

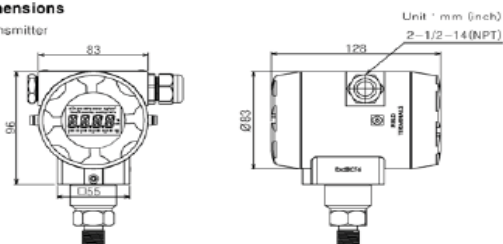

• Transmitter with mounting bracket

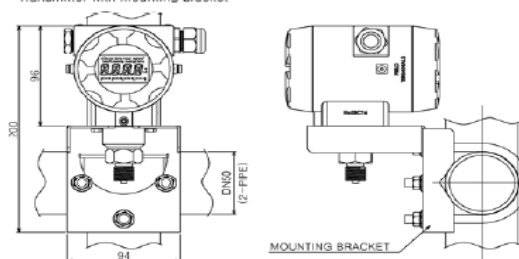

■ CONEXÕES

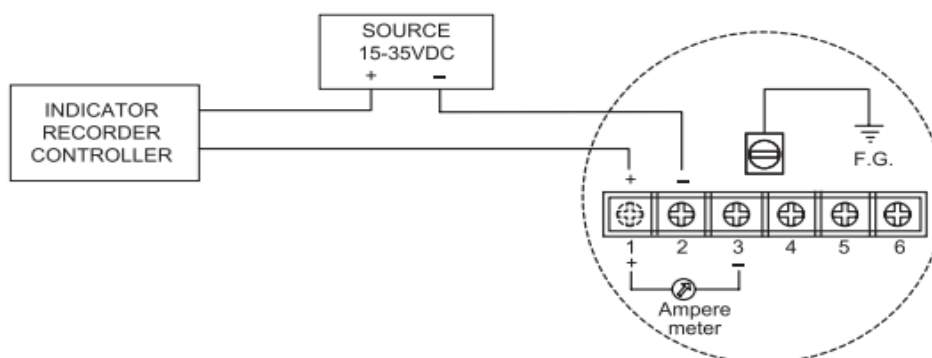

Modelo	Alimentação	Tipo de pressão	Conexão	Faixa de pressão
PTF30-A1NN-F8	15-35VDC	Absoluta	PF 3/8	0 à 0.35 kgf/cm²
PTF30-A2NN-F8				0 à 1 kgf/cm²
PTF30-A3NN-F8				0 à 2 kgf/cm²
PTF30-A4NN-F8				0 à 7 kgf/cm²
PTF30-A5NN-F8				0 à 20 kgf/cm²
PTF30-A6NN-F8				0 à 35 kgf/cm²
PTF30-G1NN-F8		Relativa		0 à 0.35 kgf/cm²
PTF30-G2NN-F8				0 à 1 kgf/cm²
PTF30-G3NN-F8				0 à 2 kgf/cm²
PTF30-G4NN-F8				0 à 7 kgf/cm²
PTF30-G5NN-F8				0 à 20 kgf/cm²
PTF30-G6NN-F8				0 à 35 kgf/cm²
PTF30-G7NN-F8				0 à 70 kgf/cm²
PTF30-G8NN-F8				0 à 200 kgf/cm²
PTF30-G9NN-F8				0 à 350 kgf/cm²
PTF30-GANN-F8				-257 mmHg à 0 kgf/cm²
PTF30-GCNN-F8				-760 mmHg à 0 kgf/cm²
PTF30-GFNN-F8				-760 mmHg à 2 kgf/cm²
PTF30-GHNN-F8				-760 mmHg à 7 kgf/cm²
PTF30-GMNN-F8				-760 mmHg à 20 kgf/cm²
PTF30-GONN-F8				-760 mmHg à 35 kgf/cm²

SÉRIE KT-502

■ TRANSMISSOR DE TEMPERATURA COM PROTOCOLO HART

Autonics

Sensores & Controladores





■ DESCRIÇÃO



A Série KT502 é um transmissor de temperatura a prova de explosão (EX d IIC T6) com protocolo Hart, display de 7 segmentos e LCD de 5 dígitos com luz de fundo para melhor visualização em ambientes escuros. 22 tipos de sinais de entrada entre RTD, Termopares, Resistências e Analógicas em mV. Saída analógica de 4 a 20mA. Alimentação 10.5-45Vdc.

■ DIMENSÕES


TEMPERATURE TRANSMITTER



MOUNTING BRACKET



■ CONEXÕES

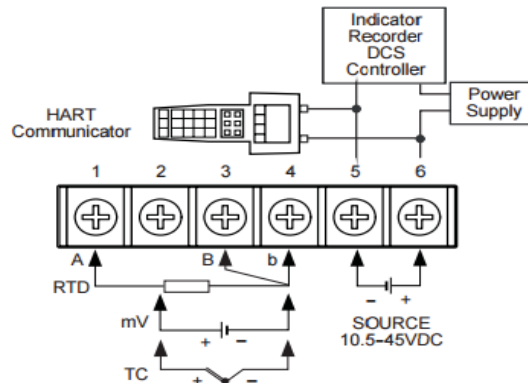

Modelo	Alimentação	Sinais de entrada*	
KT-502H0	10.5-45VDC	RTD: PT100, PT500, PT1000, NI 100, NI500, CU50, CU100 Termopar: K, J, T, E, N, S, B, R mV: -10 à 75mV, -10 à 100mV, -10 à 500mV, -10 à 2000mV	

Temp. de trabalho de -10°C à 50°C. Temp. de armazenamento -20°C à 60°C

NCM

90262090

* Selecionar o sinal de entrada e acrescentar no final do código do produto.