

SÉRIE PTE

TORRE DE SINALIZAÇÃO Ø56mm LED

Autonics

Sensores & Controladores


■ DESCRIÇÃO



A Série PTE é uma torre de sinalização de Ø56mm com Leds de alto brilho e estágios modulares, lentes prismáticas para melhor distribuição da luz possibilitando melhor visualização. Facilidade e agilidade na montagem. Grau de proteção IP65 e IP40 com buzzer.


■ DIMENSÕES

► PTE-DP

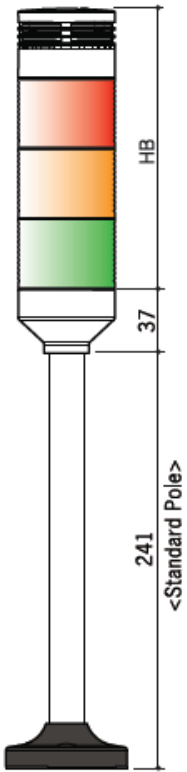

	H	HB
1 Light	56	81
2 Lights	97	122
3 Lights	138	163
4 Lights	179	204
5 Lights	220	

24VAC/DC , 90~240V AC
Steady or Flashing Lights (with Buzzer)

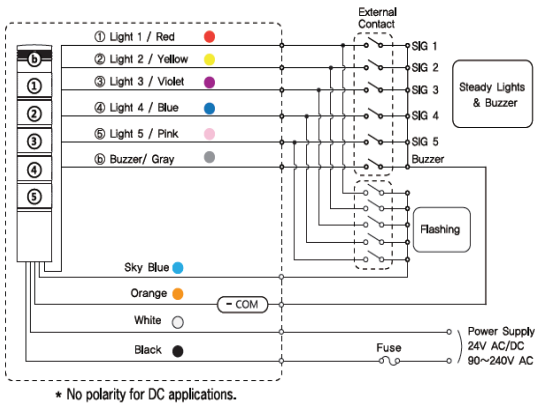

Modelo	Alimentação	Estágios	Buzzer	Cores
PTE-DPZ-102	24 VAC/VCC	1 estágio	80 dB	Vermelho
PTE-DPZ-202		2 estágios		Vermelho, Verde
PTE-DPZ-302		3 estágios		Vermelho, Amarelo, Verde
PTE-DPZ-402		4 estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul
PTE-DPZ-502		5 estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul, Cristal
PTE-DPZ-1FF	90-240 VAC	1 estágio	80 dB	Vermelho
PTE-DPZ-2FF		2 estágios		Vermelho, Verde
PTE-DPZ-3FF		3 estágios		Vermelho, Amarelo, Verde
PTE-DPZ-4FF		4 estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul
PTE-DPZ-5FF		5 estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul, Cristal


■ DESCRIÇÃO



A Série PTM é uma torre de sinalização de Ø56mm com Leds de alto brilho com 3 cores em um mesmo módulo, lente prismática para melhor distribuição da luz possibilitando melhor visualização. Facilidade e agilidade na montagem. Grau de proteção IP65

■ DIMENSÕES


► PTM-DP

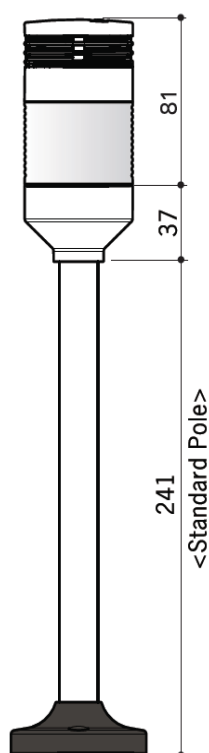

■ CONEXÕES


24V AC/DC

Steady Lights (with Buzzer)

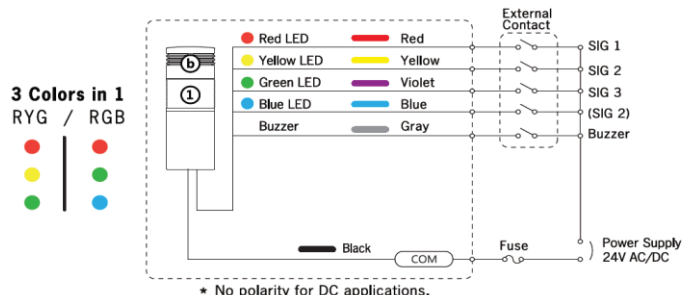


90 ~ 240V AC

Steady Lights (with Buzzer)

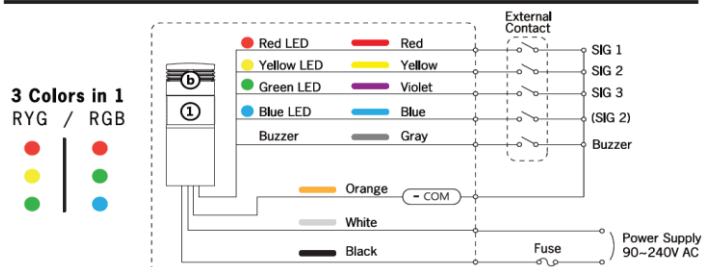

24VAC/DC , 90-240V AC

Steady or Flashing Lights (with Buzzer)

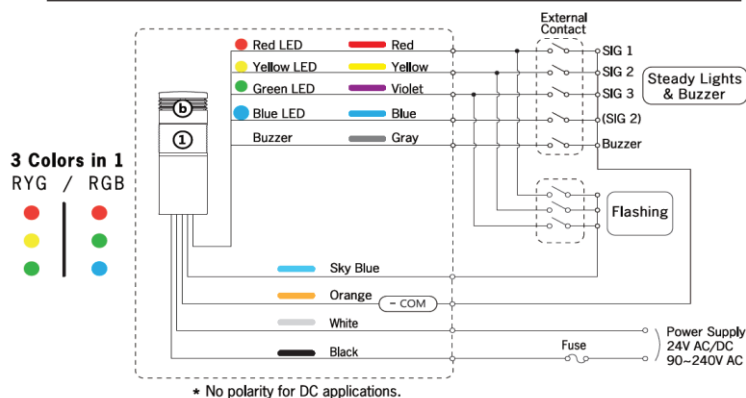

Modelo	Alimentação	Estágios	Buzzer	Cores	Luz
PTM-DPF-102	24 VAC/VDC	1 Estágio	Não Possui	Vermelho, Amarelo, Verde	Contínua / Piscante
PTM-DPB-102			80 dB		Contínua
PTM-DPF-1FF	90-240 VAC		Não Possui		Contínua / Piscante
PTM-DPB-1FF			80 dB		Contínua

SÉRIE PLD

■ TORRE DE SINALIZAÇÃO Ø25mm LED

Autonics


Sensores & Controladores

■ DESCRIÇÃO

A Série PLD é uma torre de sinalização de Ø25mm ideal para pequenos equipamentos. Leds de alto brilho e estágios modulares, lentes prismáticas para melhor distribuição da luz possibilitando melhor visualização. Facilidade e agilidade na montagem. Grau de proteção IP52


■ DIMENSÕES

► PLDS

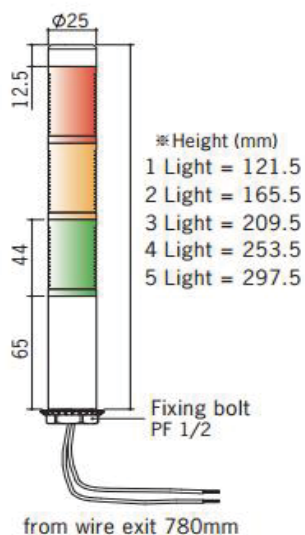

■ CONEXÕES

► Steady Lights

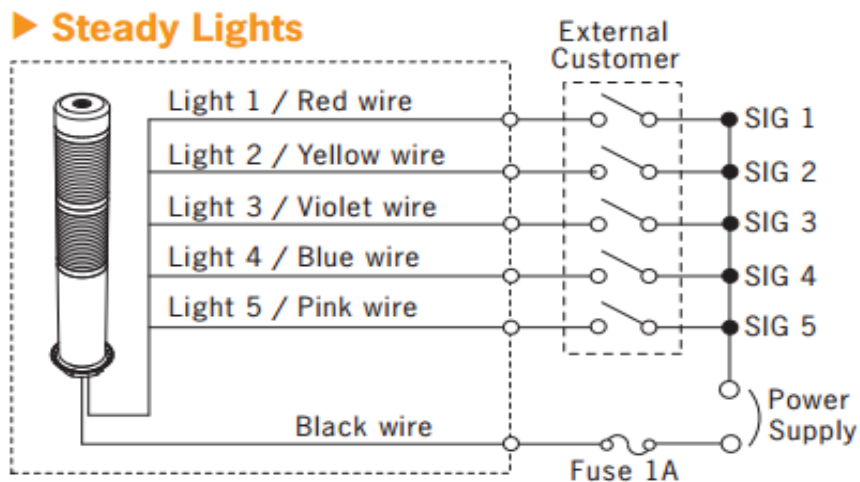

Modelo	Alimentação	Estágios	Buzzer	Cores	
PLDS-101	12 VDC/VAC	1 Estágio	Não Possui	Vermelho	
PLDS-201		2 Estágios		Vermelho, Verde	
PLDS-301		3 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde	
PLDS-401		4 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul	
PLDS-501		5 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul, Cristal	
PLDS-102	24 VDC/VAC	1 Estágio		Vermelho	
PLDS-202		2 Estágios		Vermelho, Verde	
PLDS-302		3 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde	
PLDS-402		4 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul	
PLDS-502		5 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul, Cristal	
Temp. de trabalho de -15°C à 55°C. Temp. de armazenamento -25°C à 65°C					NCM
OBS: Modelos citados acima com luz contínua. Luz piscante opcional (sob consulta)					85318000

SÉRIE MT5C


■ TORRE DE SINALIZAÇÃO Ø56mm INCANDESCENTE

■ DESCRIÇÃO



A Série MT5C é uma torre de sinalização de Ø56mm com lâmpadas incandescentes e estágios modulares, lentes prismáticas para melhor distribuição da luz possibilitando melhor visualização. Modos de acionamentos contínuo ou piscante selecionável por jumper interno. Possibilita montagem de Buzzer (MPZ-56) vendido separadamente. Facilidade e agilidade na montagem. Grau de proteção IP54

■ DIMENSÕES / CONEXÕES

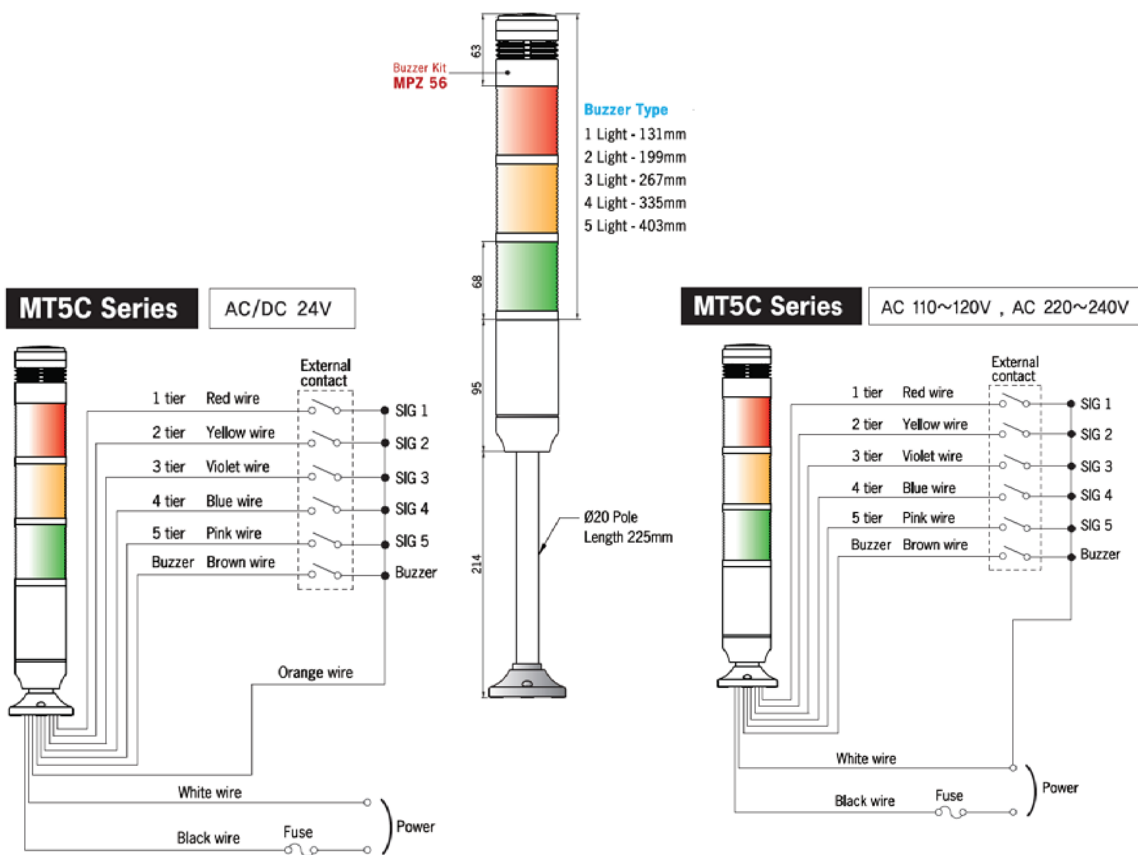

Modelo	Alimentação	Estágios	Buzzer	Cores
MT5C-1ALP	24 VAC/VDC	1 Estágio	MPZ-56A (Vendido separadamente)	Vermelho
MT5C-2ALP		2 Estágios		Vermelho, Verde
MT5C-3ALP		3 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde
MT5C-4ALP		4 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul
MT5C-5ALP		5 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul, Cristal
MT5C-1BLP	110-120 VAC	1 Estágio	MPZ-56B (Vendido separadamente)	Vermelho
MT5C-2BLP		2 Estágios		Vermelho, Verde
MT5C-3BLP		3 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde
MT5C-4BLP		4 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul
MT5C-5BLP		5 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul, Cristal
MT5C-1CLP	220-240 VAC	1 Estágio	MPZ-56C (Vendido separadamente)	Vermelho
MT5C-2CLP		2 Estágios		Vermelho, Verde
MT5C-3CLP		3 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde
MT5C-4CLP		4 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul
MT5C-5CLP		5 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul, Cristal

SÉRIE MT4B/5B

■ TORRE DE SINALIZAÇÃO INCANDESCENTE

Autonics

Sensores & Controladores


■ DESCRIÇÃO




A Série MT4B/5B é uma torre de sinalização de Ø56mm(MT5B) ou Ø45mm(MT4B) baixo custo com lâmpadas incandescentes e estágios modulares, lentes prismáticas para melhor distribuição da luz possibilitando melhor visualização. Facilidade e agilidade na montagem. Grau de proteção IP54

■ DIMENSÕES

MT4B

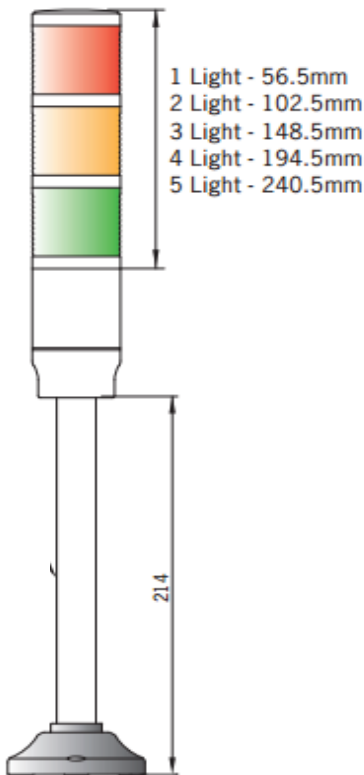


MT5B

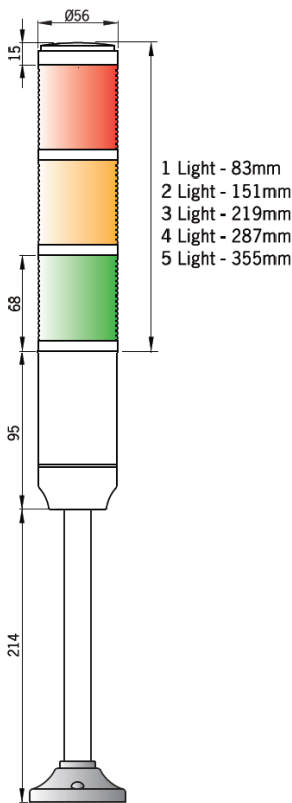

■ CONEXÕES

MT4B/5B

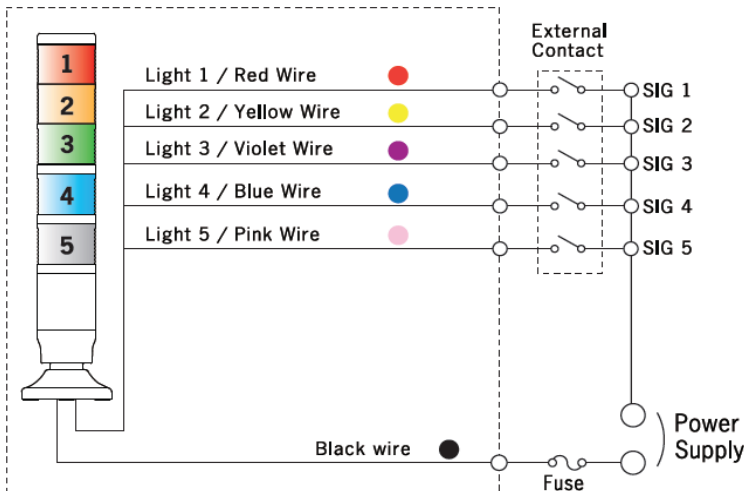

* No polarity for DC applications.

SÉRIE MT4B/5B

■ TORRE DE SINALIZAÇÃO Ø45mm INCANDESCENTE

Modelo	Alimentação	Estágios	Buzzer	Cores	
MT4B-1ALP	24 VAC/VDC	1 Estágio	Não Possui	Vermelho	
MT4B-2ALP		2 Estágios		Vermelho, Verde	
MT4B-3ALP		3 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde	
MT4B-4ALP		4 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul	
MT4B-5ALP		5 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul, Cristal	
MT4B-1BLP	110-120 VAC	1 Estágio		Vermelho	
MT4B-2BLP		2 Estágios		Vermelho, Verde	
MT4B-3BLP		3 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde	
MT4B-4BLP		4 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul	
MT4B-5BLP		5 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul, Cristal	
MT4B-1CLP	220-240 VAC	1 Estágio		Vermelho	
MT4B-2CLP		2 Estágios		Vermelho, Verde	
MT4B-3CLP		3 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde	
MT4B-4CLP		4 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul	
MT4B-5CLP		5 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul, Cristal	

■ TORRE DE SINALIZAÇÃO Ø56mm INCANDESCENTE

Modelo	Alimentação	Estágios	Buzzer	Cores	
MT5B-1ALP	24 VAC/VDC	1 Estágio	Não Possui	Vermelho	
MT5B-2ALP		2 Estágios		Vermelho, Verde	
MT5B-3ALP		3 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde	
MT5B-4ALP		4 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul	
MT5B-5ALP		5 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul, Cristal	
MT5B-1BLP	110-120 VAC	1 Estágio		Vermelho	
MT5B-2BLP		2 Estágios		Vermelho, Verde	
MT5B-3BLP		3 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde	
MT5B-4BLP		4 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul	
MT5B-5BLP		5 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul, Cristal	
MT5B-1CLP	220-240 VAC	1 Estágio		Vermelho	
MT5B-2CLP		2 Estágios		Vermelho, Verde	
MT5B-3CLP		3 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde	
MT5B-4CLP		4 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul	
MT5B-5CLP		5 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul, Cristal	

Temp. de trabalho de -15°C à 55°C. Temp. de armazenamento -25°C à 65°C	NCM	85318000
--	-----	----------

SÉRIE MSGS

■ TORRE DE SINALIZAÇÃO 140 mm INCANDESCENTE

Autonics


Sensores & Controladores

■ DESCRIÇÃO





A Série MSGS é uma torre de sinalização de 140mm com lâmpadas incandescentes e estágios modulares, refletor parabólico espelhado possibilitando melhor visualização. Buzzer de 100dB incorporado com 5 tipos de toques diferentes selecionáveis por cabos. Facilidade e agilidade na montagem. Grau de proteção IP23.

■ DIMENSÕES

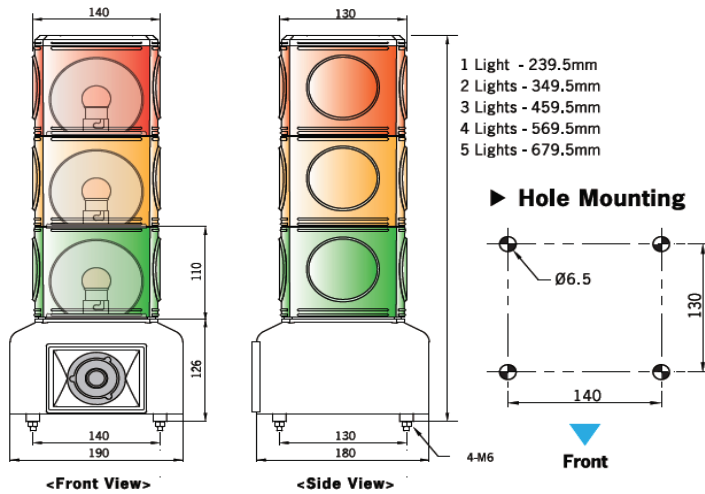

■ CONEXÕES

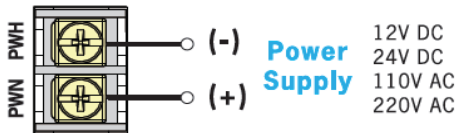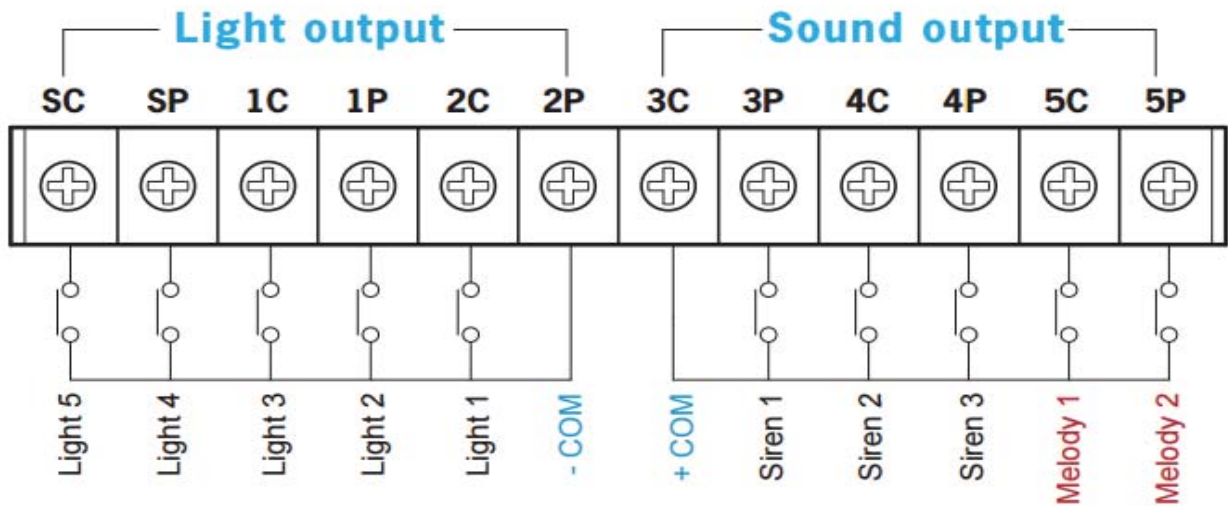

SÉRIE MSGS

■ TORRE DE SINALIZAÇÃO 140mm INCANDESCENTE

Autonics

Sensores & Controladores

Modelo	Alimentação	Estágios	Buzzer	Cores
MSGS-102	24 VDC	1 Estágio	100 dB	Vermelho
MSGS-202		2 Estágios		Vermelho, Verde
MSGS-302		3 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde
MSGS-402		4 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul
MSGS-502		5 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul, Cristal
MSGS-110	110 VAC	1 Estágio		Vermelho
MSGS-210		2 Estágios		Vermelho, Verde
MSGS-310		3 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde
MSGS-410		4 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul
MSGS-510		5 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul, Cristal
MSGS-120	220 VAC	1 Estágio		Vermelho
MSGS-220		2 Estágios		Vermelho, Verde
MSGS-320		3 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde
MSGS-420		4 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul
MSGS-520		5 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul, Cristal

Temp. de trabalho de -15°C à 40°C. Temp. de armazenamento -25°C à 70°C

NCM

85318000

SÉRIE PWE


■ SINALEIRO LED PARA PAREDE





■ DESCRIÇÃO

A Série PWE é um sinaleiro para montagem em parede ou lateral de equipamento, com Leds de alto brilho e lentes prismáticas para melhor distribuição da luz possibilitando melhor visualização. Luz contínua. Facilidade e agilidade na montagem. Grau de proteção IP62.

■ DIMENSÕES

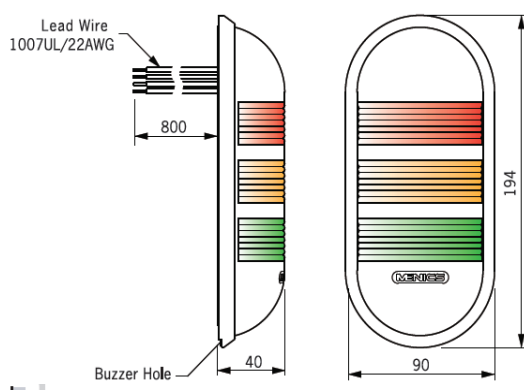

■ CONEXÕES

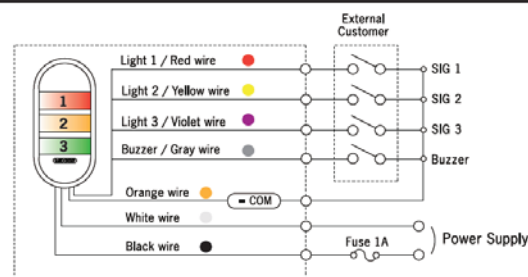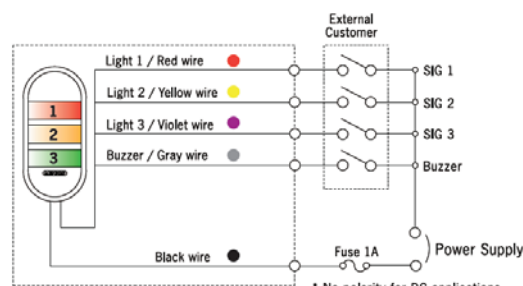90 - 240V AC
Steady Lights (with Buzzer)24V AC/DC, 12V AC/DC
Steady Lights (with Buzzer)

* No polarity for DC applications.

Modelo	Alimentação	Estágios	Buzzer	Cores
PWE-B-102	24 VDC/VAC	1 Estágio	80 dB	Vermelho
PWE-B-202		2 Estágios		Vermelho, Verde
PWE-B-302		3 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde
PWE-B-1FF	90-240VAC	1 Estágio		Vermelho
PWE-B-2FF		2 Estágios		Vermelho, Verde
PWE-B-3FF		3 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde

Temp. de trabalho de -20°C à 40°C. Temp. de armazenamento -20°C à 70°C

NCM

85318000

Pag 152

SÉRIE MS86

■ SINALEIRO Ø86mm LEDs

Autonics

Sensores & Controladores


■ DESCRIÇÃO




A Série MS86 é um sinaleiro tipo rotativo de Ø86mm com Leds de alto brilho e lentes prismáticas para melhor distribuição da luz possibilitando melhor visualização. Modelos multi-coloridos com LED na cor da lente. Facilidade e agilidade na montagem. Grau de proteção IP65

■ DIMENSÕES

MS86W

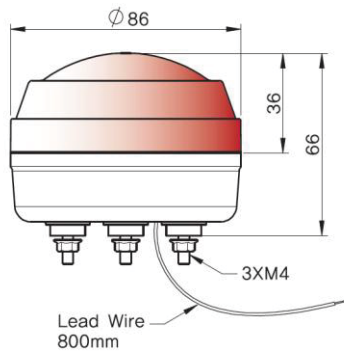


MS86L/T/M/S

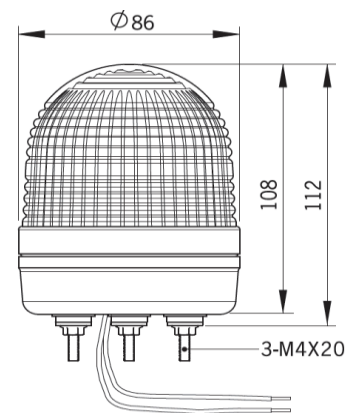


■ CONEXÕES

MS86W

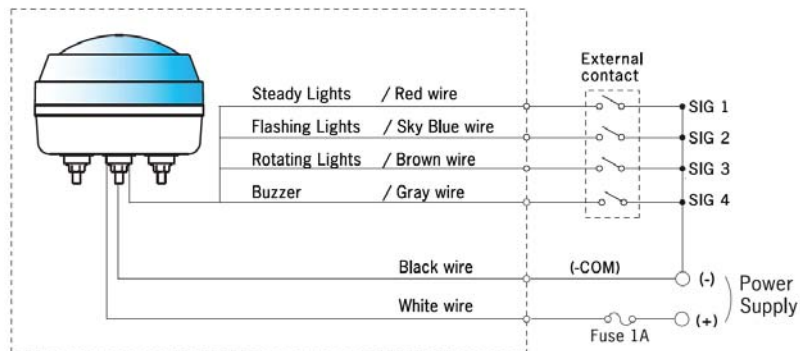

MS86L/T/M

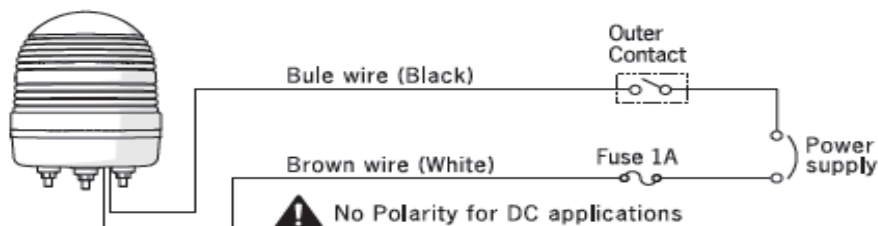

SÉRIE MS86

■ SINALEIRO Ø86mm LEDs

Modelo	Alimentação	Cor	Buzzer	Detalhes Técnicos	
MS86W-B00-R	12-24 VDC/VAC	Vermelho	80dB	Luz contínua, piscante ou rotativa, com leds de alto brilho, baixo consumo de energia corpo em abs e lente em policarbonato resistentes ao calor. Instalação interior ou exterior. Grau de proteção IP65.	
MS86W-B00-Y		Amarelo			
MS86W-B00-G		Verde			
MS86W-B00-B		Azul			
MS86W-B00-C		Cristal			
MS86T-B00-R	12-24 VDC/VAC	Vermelho	100dB (regulável)	Luz contínua, piscante ou rotativa, com leds de alto brilho em torre que junto com sua cúpula em prisma permite melhor visibilidade a distância, baixo consumo de energia corpo em abs e lente em policarbonato resistentes ao calor. Instalação interior ou exterior. Grau de proteção IP65.	
MS86T-B00-Y		Amarelo			
MS86T-B00-G		Verde			
MS86T-B00-B		Azul			
MS86T-B00-C		Cristal			
MS86T-BFF-R	90-240 VAC	Vermelho			
MS86T-BFF-Y		Amarelo			
MS86T-BFF-G		Verde			
MS86T-BFF-B		Azul			
MS86T-BFF-C		Cristal			
MS86M-B00-RYG	12-24 VDC/VAC	Vermelho, Amarelo e Verde	100dB	Luz contínua ou piscante, com lentes LED's de alto brilho que junto com sua cúpula em prisma permite melhor visibilidade a distância, baixo consumo de energia corpo em abs e lente em policarbonato resistentes ao calor. Instalação interior ou exterior. Alterna entre 3 cores selecionáveis por cabo. Grau de proteção IP65.	
MS86M-B00-RGB		Vermelho, Verde e Azul			
MS86M-BFF-RYG	90-240 VAC	Vermelho, Amarelo e Verde			
MS86M-BFF-RGB		Vermelho, Verde e Azul			
MS86L-B02-R	24 VAC/VDC	Vermelho	80dB	Luz contínua ou piscante, com leds de alto brilho com cúpula em prisma, baixo consumo de energia corpo em abs e lente em policarbonato resistentes ao calor. Instalação interior ou exterior. Grau de proteção IP65.	
MS86L-B02-Y		Amarelo			
MS86L-B02-G		Verde			
MS86L-B02-B		Azul			
MS86L-B02-C		Cristal			
MS86L-BFF-R	90-240 VAC	Vermelho			
MS86L-BFF-Y		Amarelo			
MS86L-BFF-G		Verde			
MS86L-BFF-B		Azul			
MS86L-BFF-C		Cristal			
Temp. de trabalho de -20°C à 40°C. Temp. de armazenamento -20°C à 70°C					NCM

SÉRIE MS86


■ SINALEIRO Ø86mm XENON

MS86S-S00-R	12-24 VDC/VAC	Vermelho	Não Possui	Luz piscante, com lentes estroboscópicas (XENON) que junto com sua cúpula em prisma permite melhor visibilidade a distância, baixo consumo de energia corpo em abs e lente em policarbonato resistentes ao calor. Instalação interior ou exterior. Grau de proteção IP65.		
MS86S-S00-Y		Amarelo				
MS86S-S00-G		Verde				
MS86S-S00-B		Azul				
MS86S-S00-C		Cristal				
MS86S-S10-R	110 VAC	Vermelho				
MS86S-S10-Y		Amarelo				
MS86S-S10-G		Verde				
MS86S-S10-B		Azul				
MS86S-S10-C		Cristal				
MS86S-S20-R	220VAC	Vermelho				
MS86S-S20-Y		Amarelo				
MS86S-S20-G		Verde				
MS86S-S20-B		Azul				
MS86S-S20-C		Cristal				
Temp. de trabalho de -20°C à 40°C. Temp. de armazenamento -20°C à 70°C						NCM





A Série MLG é um sinaleiro tipo rotativo de Ø66mm ideal para pequenos equipamentos, com lâmpadas incandescentes ou estroboscópicas (Xenon), lente lisa. Facilidade e agilidade na montagem. Grau de proteção IP42.

■ DIMENSÕES

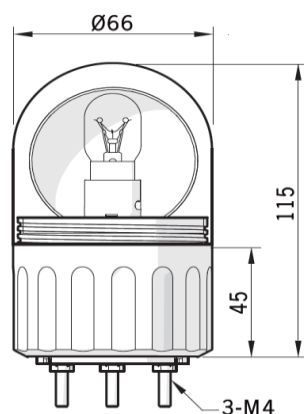

■ CONEXÕES

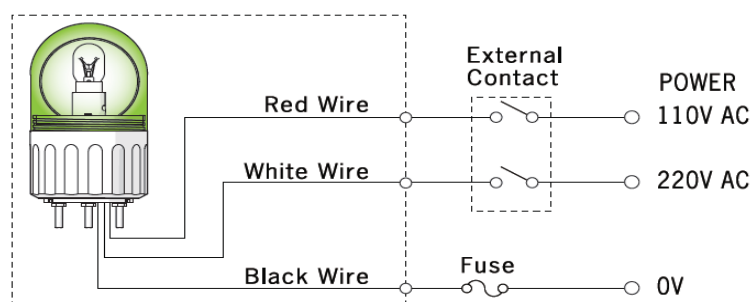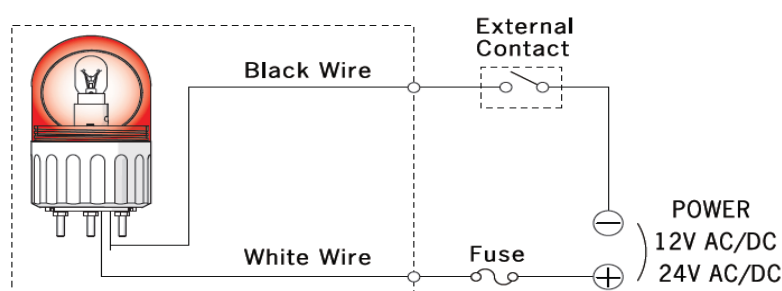


Modelo	Alimentação	cores	Buzzer	Cores
MLG-02R	24 VDC/VAC	Vermelho	Não Possui	Lâmpada incandescente de 24V, 8 Watts e consumo de corrente de 0,3A. Velocidade de giro de 130 rpm
MLG-02G		Verde		
MLG-02Y		Amarelo		
MLG-02B		Azul		
MLG-10R	110 VAC	Vermelho		Lâmpada incandescente de 130V, 8 Watts e consumo de corrente de 0,07A. Velocidade de giro de 130 rpm
MLG-10G		Verde		
MLG-10Y		Amarelo		
MLG-10B	220 VAC	Azul		Lâmpada incandescente de 240V, 8 Watts e consumo de corrente de 0,03A. Velocidade de giro de 150 rpm
MLG-20R		Vermelho		
MLG-20G		Verde		
MLG-20Y		Amarelo		
MLG-20B	110 VAC	Azul		Lâmpada estroboscópica (Xenon) de 110 VAC, 6 Watts e consumo de corrente de 0,22A. Velocidade de pulso de 80 ppm
MLGS-10R		Vermelho		
MLGS-10G		Verde		
MLGS-10Y		Amarelo		
MLGS-10B	220 VAC	Azul		Lâmpada estroboscópica (Xenon) de 220 VAC, 6 Watts e consumo de corrente de 0,11A. Velocidade de pulso de 80 ppm
MLGS-20R		Vermelho		
MLGS-20G		Verde		
MLGS-20Y		Amarelo		
MLGS-20B		Azul		

■ DESCRIÇÃO





A Série ASG é um sinaleiro tipo rotativo de Ø86mm ideal para pequenos equipamentos, com lâmpadas incandescentes ou estroboscópicas (Xenon), lente lisa. Facilidade e agilidade na montagem. Grau de proteção IP42.

■ DIMENSÕES

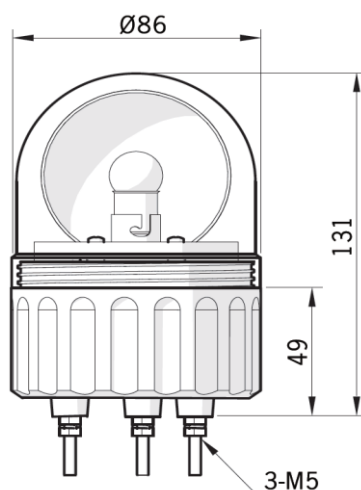

■ CONEXÕES

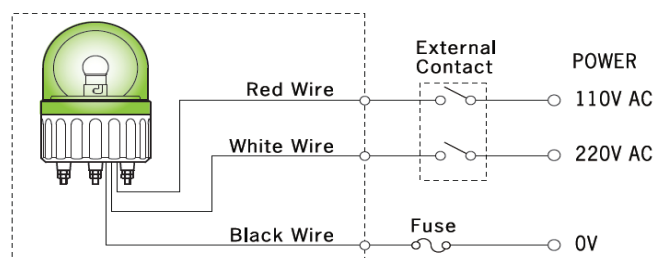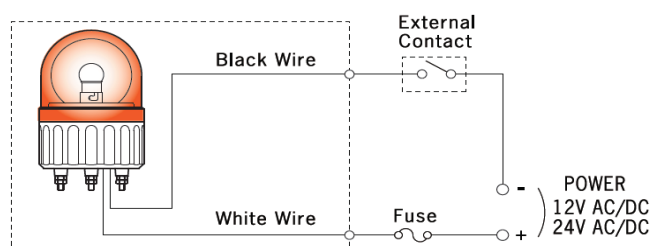


Modelo	Alimentação	cores	Buzzer	Detalhes técnicos
ASG-02R	24 VDC/VAC	Vermelho	Não Possui	Lâmpada incandescente de 24V, 8 Watts e consumo de corrente de 0,33A. Velocidade de giro de 130 rpm
ASG-02G		Verde		
ASG-02Y		Amarelo		
ASG-02B		Azul		
ASG-FFR	110/220 VAC	Vermelho		Lâmpada incandescente de 12V, 5 Watts e consumo de corrente de 0,4A. Velocidade de giro de 130 rpm
ASG-FFG		Verde		
ASG-FFY		Amarelo		
ASG-FFB		Azul		
ASGB-02R	24 VDC/VAC	Vermelho	80 dB	Lâmpada incandescente de 24V, 8 Watts e consumo de corrente de 0,33A. Velocidade de giro de 130 rpm
ASGB-02G		Verde		
ASGB-02Y		Amarelo		
ASGB-02B		Azul		
ASGB-FFR	110/220 VAC	Vermelho		Lâmpada incandescente de 12V, 5 Watts e consumo de corrente de 0,4A. Velocidade de giro de 130 rpm
ASGB-FFG		Verde		
ASGB-FFY		Amarelo		
ASGB-FFB		Azul		
ASGS-10R	110 VAC	Vermelho	Não Possui	Lâmpada estroboscópica (Xenon) de 110 VAC, 6 Watts e consumo de corrente de 0,22A. Velocidade de pulso de 80 ppm
ASGS-10G		Verde		
ASGS-10Y		Amarelo		
ASGS-10B		Azul		
ASGS-20R	220 VAC	Vermelho		Lâmpada estroboscópica (Xenon) de 220 VAC, 6 Watts e consumo de corrente de 0,11A. Velocidade de pulso de 80 ppm
ASGS-20G		Verde		
ASGS-20Y		Amarelo		
ASGS-20B		Azul		

■ DESCRIÇÃO




A Série AVG é um sinaleiro tipo rotativo de Ø135mm ideal para grandes máquinas, construção civil, sistemas de acionamentos, etc. Disponível em lâmpadas incandescentes, lente lisa. Facilidade e agilidade na montagem. Grau de proteção IP42.

■ DIMENSÕES

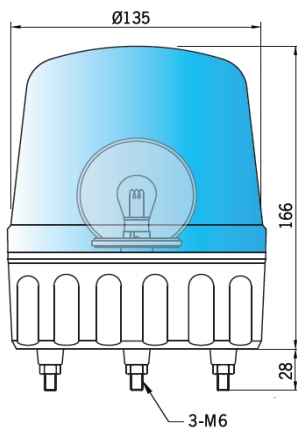


■ CONEXÕES

► 12V DC , 24V DC

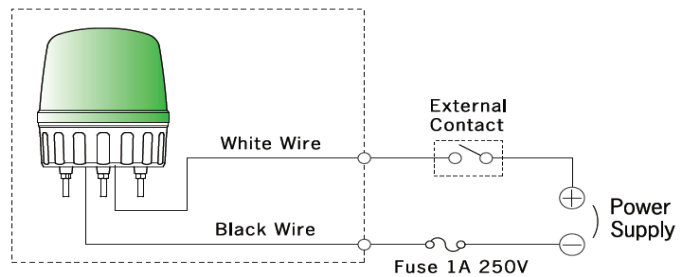

► 110V AC , 220V AC

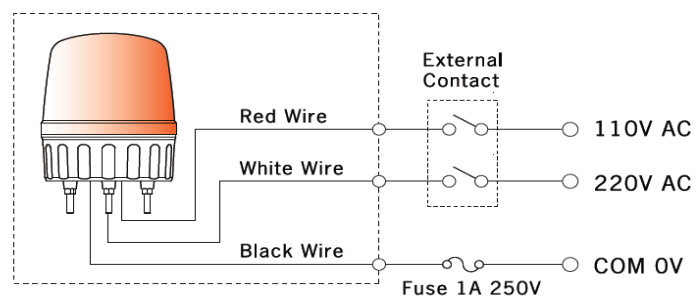

Modelo	Alimentação	Cores	Buzzer	Detalhes técnicos
AVG-02-R	24 VDC	Vermelho	Não possui	Lâmpada incandescente de 24V, 25 Watts e consumo de corrente de 1,04A. Velocidade de giro de 150 rpm
AVG-02-Y		Amarelo		
AVG-02-G		Verde		
AVG-02-B		Azul		
AVG-10-R	110 VAC	Vermelho		Lâmpada incandescente de 130V, 25 Watts e consumo de corrente de 0,22A. Velocidade de giro de 150 rpm
AVG-10-Y		Amarelo		
AVG-10-G		Verde		
AVG-10-B		Azul		
AVG-20-R	220VAC	Vermelho		Lâmpada incandescente de 240V, 25 Watts e consumo de corrente de 0,11A. Velocidade de giro de 150 rpm
AVG-20-Y		Amarelo		
AVG-20-G		Verde		
AVG-20-B		Azul		
AVGB-02-R	24 VDC	Vermelho	80 dB	Lâmpada incandescente de 24V, 25 Watts e consumo de corrente de 1,04A. Velocidade de giro de 150 rpm
AVGB-02-Y		Amarelo		
AVGB-02-G		Verde		
AVGB-02-B		Azul		
AVGB-10-R	110 VAC	Vermelho		Lâmpada incandescente de 130V, 25 Watts e consumo de corrente de 0,22A. Velocidade de giro de 150 rpm
AVGB-10-Y		Amarelo		
AVGB-10-G		Verde		
AVGB-10-B		Azul		
AVGB-20-R	220VAC	Vermelho		Lâmpada incandescente de 240V, 25 Watts e consumo de corrente de 0,11A. Velocidade de giro de 150 rpm
AVGB-20-Y		Amarelo		
AVGB-20-G		Verde		
AVGB-20-B		Azul		

SÉRIE PL4G


■ TORRE DE SINALIZAÇÃO Ø45mm LED



■ DESCRIÇÃO


A Série PL4 é uma torre de sinalização de Ø45mm com Leds de alto brilho e estágios modulares, lentes prismáticas para melhor distribuição da luz possibilitando melhor visualização. Facilidade e agilidade na montagem. Grau de proteção IP65

■ DIMENSÕES

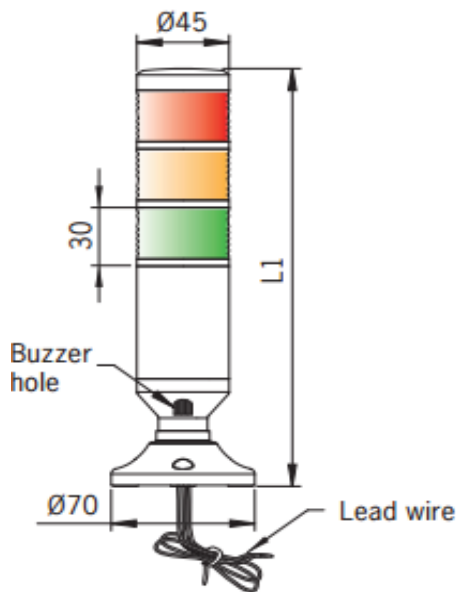

■ CONEXÕES

Product length L1±2		Weight (g)	Exposed wiring ±20
1s	162	158	760
2s	192	172	
3s	222	187	
4s	252	201	
5s	282	216	

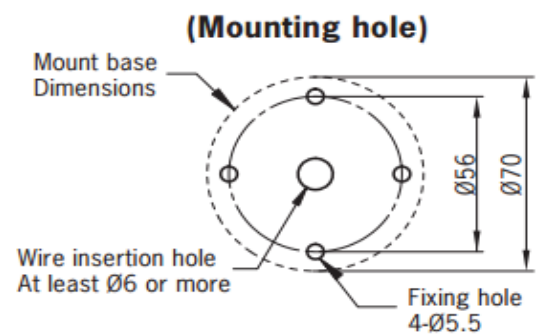

Modelo	Alimentação	Estágios	ATUAÇÃO	CORES
PL4G-102-R	24VDC	1 Estágio	Luz Contínua	Vermelho
PL4G-202-RG		2 Estágios		Vermelho e Verde
PL4G-302-RYG		3 Estágios		Vermelho, Amarelo e Verde
PL4G-402-RYGB		4 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde e Azul
PL4G-502-RYGBC		5 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul e Cristal
PL4G-1FF-R	110-220 VAC	1 Estágio		Vermelho
PL4G-2FF-RY		2 Estágios		Vermelho e Verde
PL4G-3FF-RYG		3 Estágios		Vermelho, Amarelo e Verde
PL4G-4FF-RYGB		4 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde e Azul
PL4G-5FF-RYGBC		5 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul e Cristal



SÉRIE PLG

■ TORRE DE SINALIZAÇÃO Ø45mm INCANDESCENTE



■ DESCRIÇÃO

A Série PLG é uma torre de sinalização de Ø45mm de baixo custo com lâmpadas incandescentes e estágios modulares, lentes prismáticas para melhor distribuição da luz possibilitando melhor visualização. Facilidade e agilidade na montagem. Grau de proteção IP65

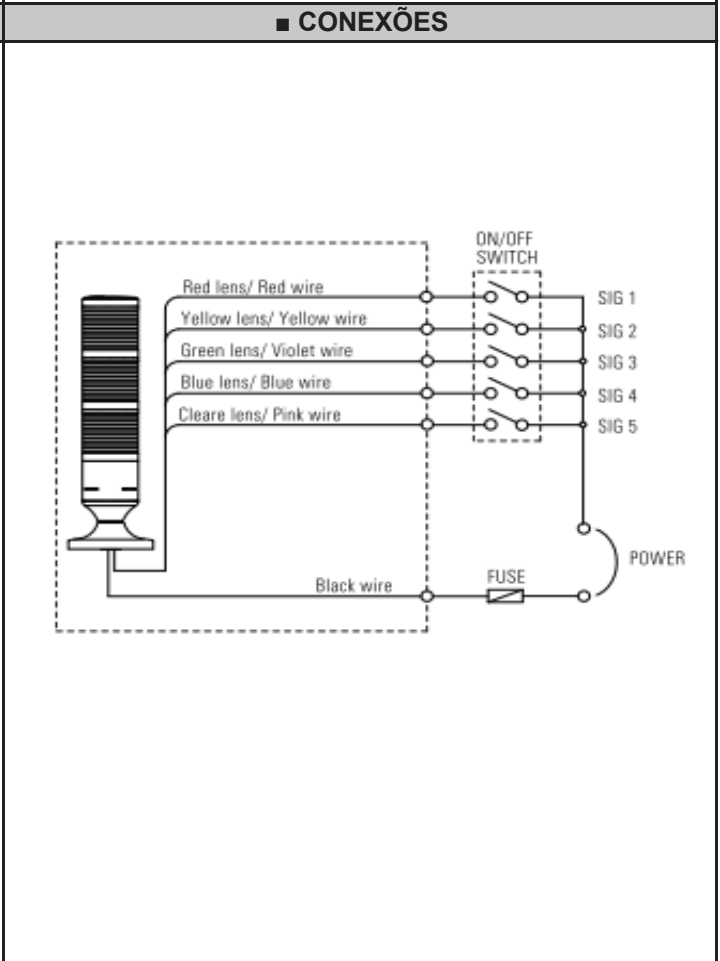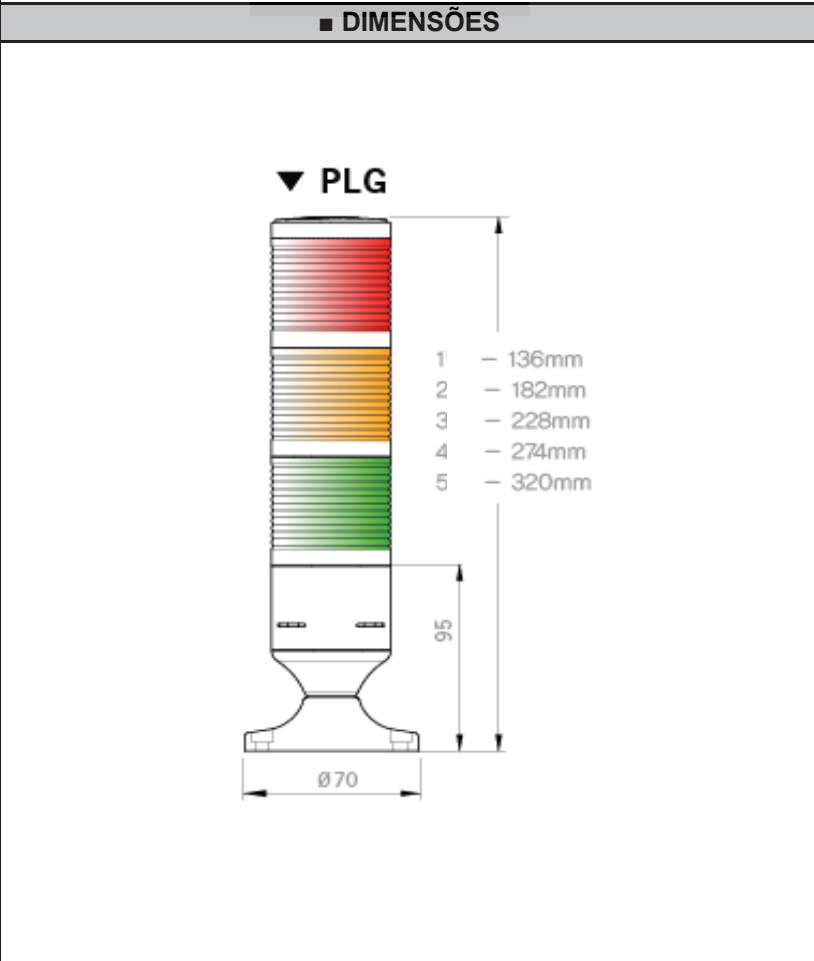

Modelo	Alimentação	Estágios	ATUAÇÃO	CORES
PLG-102-R	24VDC	1 Estágio	Luz Contínua	Vermelho
PLG-202-RG		2 Estágios		Vermelho e Verde
PLG-302-RYG		3 Estágios		Vermelho, Amarelo e Verde
PLG-402-RYGB		4 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde e Azul
PLG-502-RYGBC		5 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul e Cristal
PLG-120-R	110-220 VAC	1 Estágio		Vermelho
PLG-220-RY		2 Estágios		Vermelho e Verde
PLG-320-RYG		3 Estágios		Vermelho, Amarelo e Verde
PLG-420-RYGB		4 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde e Azul
PLG-520-RYGBC		5 Estágios		Vermelho, Amarelo, Verde, Azul e Cristal