

Distribuidor T - SAC-M12T/2XM12 CAN - 1507793

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Distribuidor T, CANopen®, DeviceNet™, 5-pólos, Conector reto M12, codificação: A, para Soquete reto M12, codificação: A e Soquete reto M12, codificação: A



DeviceNet CANopen

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 stk
GTIN	 4 017918 900397
GTIN	4017918900397
Peso por unidade (exclusive embalagem)	35,000 GRM
Número do imposto alfandegário	85366990
País de origem	Polónia
Observação	Produção ligada a pedido (sem retirada)

Dados técnicos

Medidas

Comprimento	56,4 mm
-------------	---------

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 80 °C (Conector/suporte)
	-25 °C ... 80 °C (Conector/suporte)
Grau de proteção	IP65
	IP67

Geral

Corrente nominal a 40 °C	4 A
Tensão nominal	48 V AC
	60 V DC
Número de pólos	5
Resistência de isolamento	≥ 1 GΩ

Distribuidor T - SAC-M12T/2XM12 CAN - 1507793

Dados técnicos

Geral

Codificação	A - padrão
Normas/Disposições	Conector de encaixe M12 IEC 61076-2-101
Tipo de sinal/categoria	CANopen®
	DeviceNet™
Indicação de estado	Não
Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3
Tensão de teste	1500 V
Ciclos de encaixe	≥ 100

Material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Material de contato	Liga de Cu
Material superfície de contato	Ni/Au
Material suporte do contato	PUR
Material do corpo do cabo	PUR
Material do serrilhado	Latão, niquelado
Material de vedação	Viton

Normas e disposições

Normas/disposições	Conector de encaixe M12 IEC 61076-2-101
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0


Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos
	Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Desenhos

Distribuidor T - SAC-M12T/2XM12 CAN - 1507793


Desenho de medidas

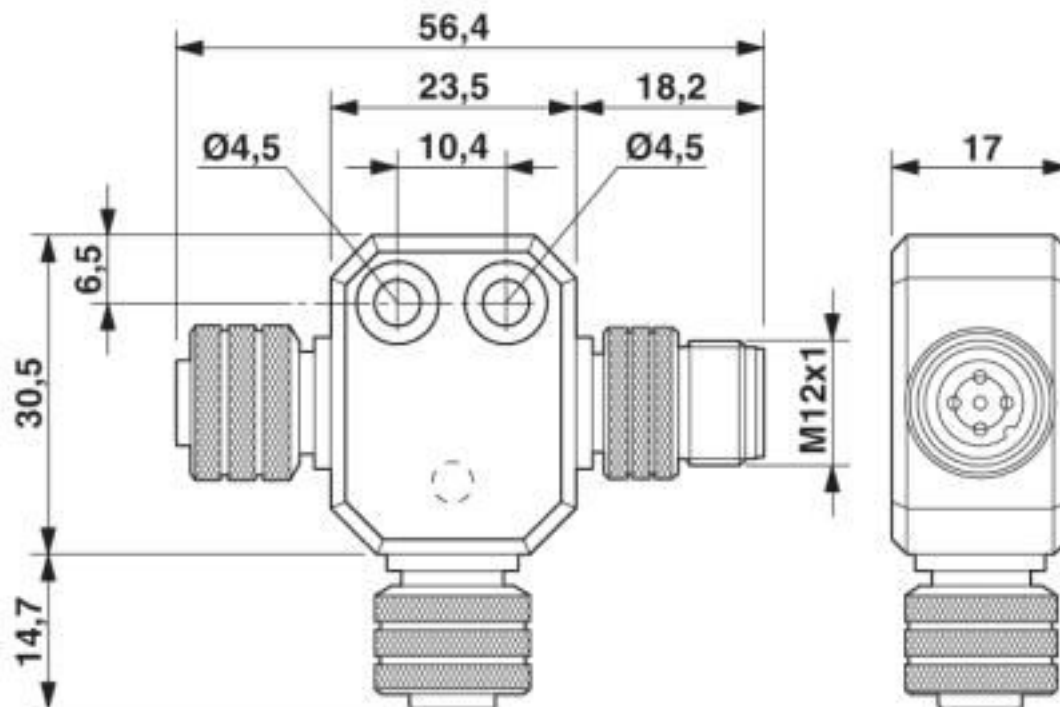

Distribuidor T M12

Distribuidor T - SAC-M12T/2XM12 CAN - 1507793


Diagrama de circuitos

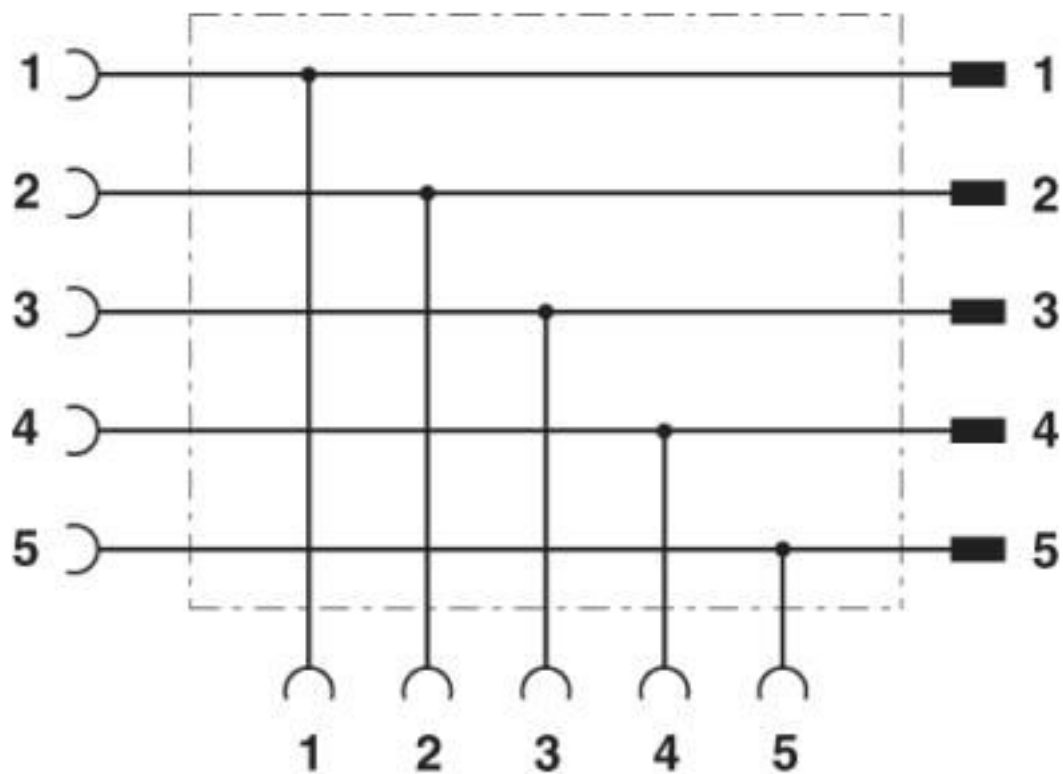

Esquema de ligação do plugue M12 e do soquete M12

Distribuidor T - SAC-M12T/2XM12 CAN - 1507793

Desenho do diagrama

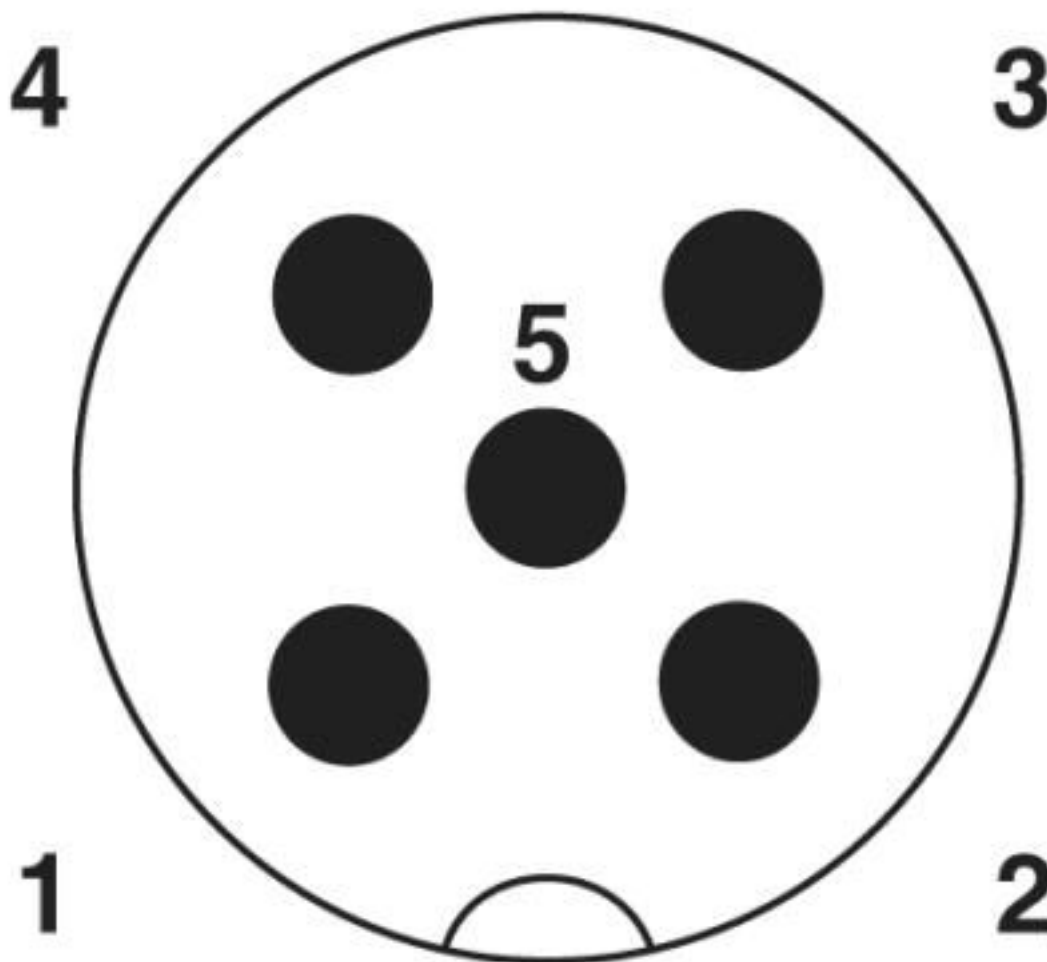

Conector Polbild M12, 5 pólos, codificação A, vista lado do suporte

Distribuidor T - SAC-M12T/2XM12 CAN - 1507793

Desenho do diagrama

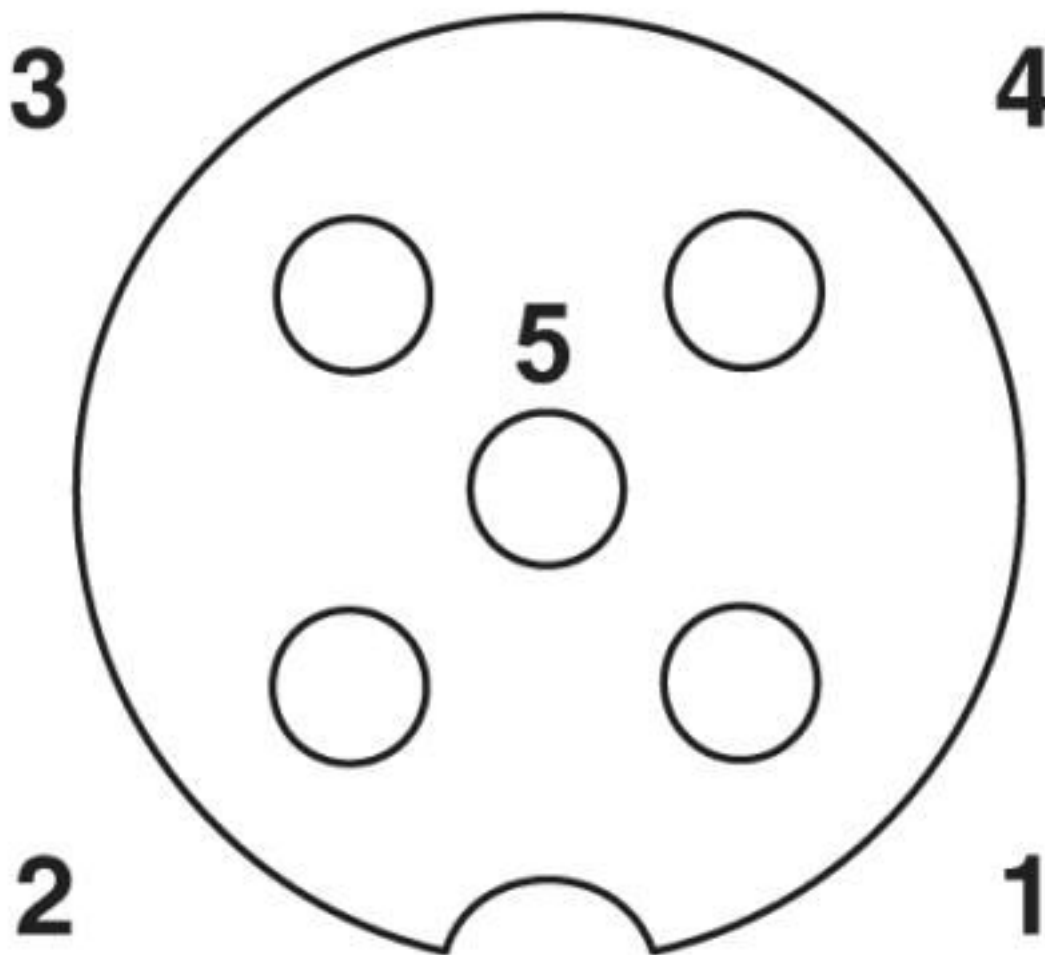


Imagem com pólos soquete M12, 5 pólos, codificação A, vista lado do soquete

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27260700
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27279218
eCl@ss 8.0	27440102
eCl@ss 9.0	27440106

ETIM

ETIM 2.0	EC000830
----------	----------

Distribuidor T - SAC-M12T/2XM12 CAN - 1507793

Classificações

ETIM

ETIM 3.0	EC001855
ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC002635
ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	39121413
UNSPSC 19.0	31251501
UNSPSC 20.0	31251501
UNSPSC 21.0	31251501

Certificações

Certificações

Certificações

EAC

Certificações Ex

Detalhes da certificação

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Acessórios

Acessórios

Bujão roscado

Distribuidor T - SAC-M12T/2XM12 CAN - 1507793

Acessórios

Capa de proteção - PROT-M12 - 1680539



Capa de proteção M12 para conexões M12 não utilizadas de cabos de sensor/atuador, caixas e conectores de encaixe para montagem

Capa de proteção - PROT-M12 MS-PA-CHAIN - 1430899



Capa de proteção M12 com fita de fixação para cabos de sensores, para soquetes M12 não ocupados

Tampa de proteção

Capa de proteção - PROT-M12 FS - 1560251



Capa de proteção M12 para conexões M12 não utilizadas do cabo de sensor/atuador, conector de montagem e equipamentos I/O no campo

Capa de proteção - PROT-M12 FS-PA-CHAIN - 1430873



Capa de proteção M12 de plástico com fita de fixação para cabos de sensores, conectores M12 não ocupados