




92.13
Homologações
(segundo o tipo):



cULUS

Base para circuito impresso	92.13 (azul)	92.13.0 (preto)
Tipo de relé	62.31, 62.32, 62.33	
Acessórios		
Clip de retenção metálico (completo com base - código de embalagem SMA)	092.54	
Características gerais		
Valores nominais	10 A - 250 V	
Rigidez dielétrica	2.5 kV AC	
Temperatura ambiente	°C -40...+70	

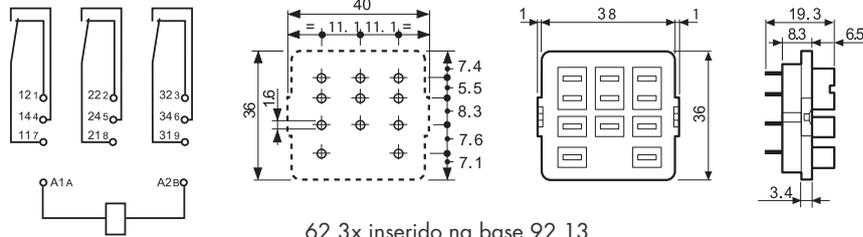


92.33
Homologações
(segundo o tipo):



cULUS

Base para ligação por solda montagem com parafuso M3	92.33 (azul)	
Tipo de relé	62.31, 62.32, 62.33	
Acessórios		
Clip de retenção metálico (completo com base - código de embalagem SMA)	092.54	
Características gerais		
Valores nominais	10 A - 250 V	
Rigidez dielétrica	2.5 kV AC	
Temperatura ambiente	°C -40...+70	

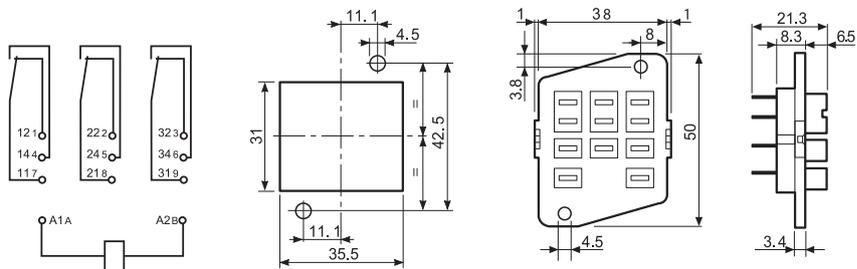

Código de embalagem

Identificação de embalagem e dos clips de retenção (últimos três dígitos).

Exemplo:

9 2 . 0 3 S M A

A Confeção standard

SM Clip metálico

9 2 . 0 3 [] []

Sem clip