

## Caixa - HC-STA-D07-BWS-EL-AL - 1419249

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.  
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Caixa de montagem exterior D7, com trava simples, material: Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar, altura: 25,5 mm, conexão para cabos: sem, conexão: não, Padrão



### Dados comerciais

|                                        |                                                                                                         |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Quantidade de embalagem (VPE)          | 1 stk                                                                                                   |
| GTIN                                   | <br>4 055626 159805 |
| GTIN                                   | 4055626159805                                                                                           |
| Peso por unidade (exclusive embalagem) | 20,300 GRM                                                                                              |
| Número do imposto alfandegário         | 85389099                                                                                                |
| País de origem                         | China                                                                                                   |

### Dados técnicos

#### Medidas

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Altura                          | 25,5 mm |
| Largura                         | 34,2 mm |
| Comprimento                     | 24,2 mm |
| Comprimento recorte de montagem | 21 mm   |
| Largura recorte de montagem     | 21 mm   |

#### Condições ambientais

|                                      |                   |
|--------------------------------------|-------------------|
| Grau de proteção (IP)                | IP66              |
|                                      | IP67              |
| Temperatura ambiente (funcionamento) | -40 °C ... 125 °C |

#### Geral

|               |                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| Observação    | para contatos HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12 |
| Tamanho       | D7                                                                |
| Tipo de caixa | Caixa de montagem exterior                                        |

## Caixa - HC-STA-D07-BWS-EL-AL - 1419249

### Dados técnicos

#### Geral


|                                          |                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Cor                                      | alumínio cinza                                         |
| Tipo de travamento                       | com trava simples                                      |
| Conexão roscada                          | sem                                                    |
| Material caixa                           | Alumínio fundido sob pressão, resistente à água do mar |
| Material superfície da caixa             | não revestido                                          |
| Material vedação                         | NBR, condutor                                          |
| Material travamento                      | PA                                                     |
| Classe de inflamabilidade conforme UL 94 | V0 (Intertravamento)                                   |

#### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| China RoHS | Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos                                               |
|            | Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads" |



### Desenhos

Desenho de medidas



Desenho dimensional

Desenho de medidas

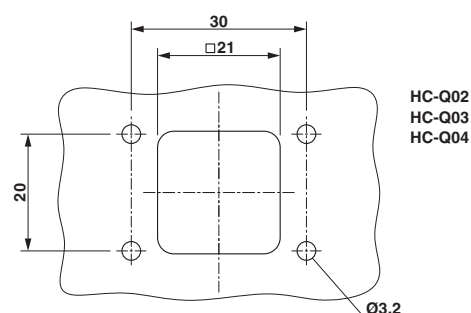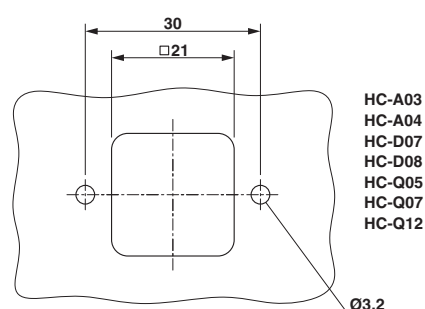

Recorte de montagem

### Classificações

eCl@ss

|               |          |
|---------------|----------|
| eCl@ss 10.0.1 | 27440202 |
| eCl@ss 11.0   | 27440202 |

## Caixa - HC-STA-D07-BWS-EL-AL - 1419249

### Classificações

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 5.1 | 27261200 |
| eCl@ss 6.0 | 27261200 |
| eCl@ss 7.0 | 27440202 |
| eCl@ss 8.0 | 27440202 |
| eCl@ss 9.0 | 27440202 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 5.0 | EC000437 |
| ETIM 6.0 | EC000437 |
| ETIM 7.0 | EC000437 |

#### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 13.2 | 31261501 |
| UNSPSC 18.0 | 31261501 |
| UNSPSC 19.0 | 31261501 |
| UNSPSC 20.0 | 31261501 |
| UNSPSC 21.0 | 31261501 |

### Certificações

#### Certificações

##### Certificações

EAC / UL Recognized / cUL Recognized / DNV GL / cULus Recognized

##### Certificações Ex

#### Detalhes da certificação

|     |                                                                                     |                          |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| EAC |  | RU C-<br>DE.AI30.B.01102 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

|               |                                                                                     |                                                                                                                                                       |         |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| UL Recognized |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E255026 |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                |                                                                                     |                                                                                                                                                       |         |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| cUL Recognized |  | <a href="http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm">http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm</a> | E255026 |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

## Caixa - HC-STA-D07-BWS-EL-AL - 1419249

### Certificações

DNV GL



<https://approvalfinder.dnvgl.com/>

TAE000037S

cULus Recognized



### Acessórios

#### Acessórios

#### Estribo da caixa

Trava de tomada - HC-D07-SL-PLBK - 1424440



Trava de reposição para caixa HC-D7

#### Identificador de equipamento impresso

Plaqueta de plástico - US-EMLP (20X9) CUS - 0830085



Plaqueta de plástico, disponível para pedido: com cartão, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: cola, tamanho para gravação: 20 x 9 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 75

### Vedação

Vedação - HC-D07-SG-RBK - 1424441



Vedação de reposição para caixa HC-D7