


Tomada - SD-US/SC/LA/GY - 2963860

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Tomada de quadro de comando, para montagem sobre trilho de fixação e na Interface de serviço, com indicador luminoso, cor da caixa: cinza, com conexão por rosqueamento, variante do país: EUA, largura de caixa 45 mm



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 stk
GTIN	 4 017918 859138
GTIN	4017918859138
Peso por unidade (exclusive embalagem)	76,410 GRM
Número do imposto alfandegário	85366990
País de origem	Grécia
Observação	Produção ligada a pedido (sem retirada)

Dados técnicos

Medidas

Largura	45 mm
Altura	75 mm
Profundidade	70,5 mm

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-20 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-20 °C ... 60 °C

Geral

Tensão U_N	125 V AC
Corrente nominal I_N	15 A
Indicação de estado	Lâmpada fluorescente ou LED com pré-resistência
Material de contato	CuZn37
Versão típica aplicável em	USA

Tomada - SD-US/SC/LA/GY - 2963860

Dados técnicos

Geral

Cor	cinza
Material isolante	PA
Normas / Determinações	IEC 83
	DIN 49440-1
	UL 498
	NEMA 5-15

Dados de conexão

Perfil do condutor rígido mín.	0,2 mm ²
Perfil do condutor rígido máx.	4 mm ²
Bitola do condutor flexível mín.	0,2 mm ²
Bitola do condutor flexível máx.	2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG mín.	30
Bitola do condutor AWG máx.	12
Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Comprimento de isolamento	8 mm
Rosca	M3

Normas e disposições


Normas / Determinações	IEC 83
	DIN 49440-1
	UL 498
	NEMA 5-15

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 50 anos
	Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Desenhos

Diagrama de circuitos

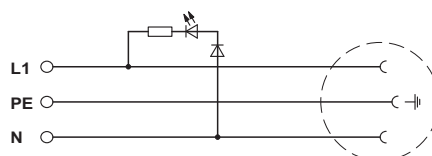

Tomada - SD-US/SC/LA/GY - 2963860

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27142300
eCl@ss 4.1	27142300
eCl@ss 5.0	27142300
eCl@ss 5.1	27142300
eCl@ss 6.0	27142300
eCl@ss 7.0	27142305
eCl@ss 8.0	27142305
eCl@ss 9.0	27142305

ETIM

ETIM 2.0	EC001325
ETIM 3.0	EC001325
ETIM 4.0	EC001663
ETIM 5.0	EC001663
ETIM 6.0	EC001663
ETIM 7.0	EC001663

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211806
UNSPSC 7.0901	39121406
UNSPSC 11	39121406
UNSPSC 12.01	39121406
UNSPSC 13.2	39121406
UNSPSC 19.0	39121406