

Conector para válvula - SACC-VQ-4CON-0,75-A-VER - 1640799

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Plugue sensor/atuador, 4 pólos, conector para válvula tipo A, com conexão QUICKON, com amplificador de potência com diodo Z, bitola de 0,34 a 0,75 mm², com uma entrada para cabo circular de 4 a 7 mm



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 stk
GTIN	 4 017918 180959
GTIN	4017918180959
Peso por unidade (exclusive embalagem)	35,820 GRM
Número do imposto alfandegário	85366990
País de origem	Alemanha
Chave comercial	02
Observação	Produção ligada a pedido (sem retirada)

Dados técnicos

Medidas

Diâmetro externo	4 mm ... 7 mm
------------------	---------------

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-10 °C ... 70 °C
Grau de proteção	IP65

Geral

Nota	IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, p. ex., com abraçadeiras.
Corrente nominal a 40 °C	2 A
Tensão nominal	30 V DC
Número de pólos	4

Conector para válvula - SACC-VQ-4CON-0,75-A-VER - 1640799

Dados técnicos

Geral

Codificação	A - padrão
Indicação de estado	LED vermelho
Comando / componente de proteção	Amplificador de potência com diodo Z,
Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3
Tipo de conexão	QUICKON
Bitola do condutor	0,34 mm² ... 0,75 mm²
Diâmetro de condutor inclusive isolamento	≤ 2,5 mm
Frequência da conexão de linha com mesma bitola	10 (com conexão de linha repetida, substituir vedação e coroa)
Material de isolamento do condutor	PVC / PE
Torque da porca cega	2,5 Nm
Montagem do cabo conforme VDE 0295 / menor diâmetro do fio	Classe 2-5

Material


Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material de contato	CuSn
Material superfície de contato	Ag

Normas e disposições


Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
--	----

Desenhos

Diagrama de circuitos

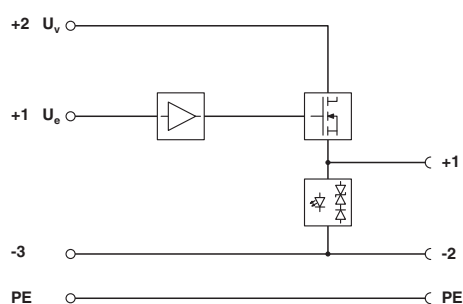

Desenho de medidas



Classificações

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440105
eCl@ss 11.0	27440105
eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27143400

Conector para válvula - SACC-VQ-4CON-0,75-A-VER - 1640799

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27440104
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440105

ETIM

ETIM 2.0	EC000516
ETIM 3.0	EC000516
ETIM 4.0	EC000483
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	32151909
UNSPSC 19.0	31251501
UNSPSC 20.0	31251501
UNSPSC 21.0	31251501

Certificações

Certificações

Certificações

EAC / EAC

Certificações Ex

Detalhes da certificação

EAC		EAC-Zulassung
-----	---	---------------

Conector para válvula - SACC-VQ-4CON-0,75-A-VER - 1640799

Certificações

EAC



RU C-
DE.BL08.B.00511

Acessórios

Acessórios

Chave com encaixe

Chave com encaixe - QSS 24 - 1670219



Chave com encaixe, para soltar ou apertar a porca de capa QUICKON, abertura de chave 24 mm

Chave com encaixe - QSS 22 - 1670206



Chave com encaixe, para soltar ou apertar a porca de capa QUICKON, abertura de chave 22 mm

Tampão de fecho

Tampão cego - Q-PROT13/16 - 1670222



Capas, para Pg13/ Pg16, para fechamento de conexões não utilizadas

Tampão cego - Q-PROT 9/11 - 1670235



Capas, para Pg9/ Pg11, para fechamento de conexões não utilizadas

Conector para válvula - SACC-VQ-4CON-0,75-A-VER - 1640799

Acessórios

Porca - Q-SMU PG13,5 SET - 1670756



Porca de segurança, solta apenas com chave de caixa, Pg13,5/SW 24, codificação 1

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>