

Conector para válvula - SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 230V - 1452165

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Conector para válvula, Universal, 3-pólos, Conector de válvula A, com 1 LED, ligado com Varistor, Conexão a parafuso, conexão para cabos M16, diâmetro externo do cabo 6 mm ... 8 mm



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 stk
GTIN	 4 046356 536332
GTIN	4046356536332
Peso por unidade (exclusive embalagem)	26,800 GRM
Número do imposto alfandegário	85366990
País de origem	Hungria

Dados técnicos

Medidas

Diâmetro externo	6 mm ... 8 mm
Parafuso central do conector de válvula	M3 x 33,5
Largura	27,9 mm
Altura	33,2 mm
Comprimento	40 mm

Condições ambiente

Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 60 °C (Conector para válvula)
	-25 °C ... 60 °C (Conector para válvula)
Grau de proteção	IP65

Geral

Nota	IMPORTANTE: Ao instalar os cabos, observe os raios de flexão admissíveis, pois forças radiais excessivas comprometem o grau de proteção. Neutralize cargas mecânicas antes do conector, p. ex., com abraçadeiras.
------	---

Conector para válvula - SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 230V - 1452165

Dados técnicos

Geral

Corrente nominal a 40 °C	1,5 A
Tensão nominal	230 V AC
	230 V DC
Número de pólos	3
Resistência de isolamento	> 2 GΩ
Normas/Disposições	Conector de encaixe para válvulas EN 175301-803
Tipo de sinal/categoria	Universal
Indicação de estado	LED amarelo
Comando / componente de proteção	Varistor
Categoria de sobretensão	II
Grau de impurezas	3
Tipo de conexão	Conexão a parafuso
Bitola do condutor	0,25 mm² ... 1,5 mm²
Bitola do condutor AWG	24 ... 16
Ciclos de encaixe	50 (Conector de encaixe de válvula)
Torque de aperto	1,8 Nm ±0,2 Nm (Parafuso de pressão)
	0,4 Nm ±0,1 Nm (Parafuso central)
	0,2 Nm ±0,1 Nm (Parafuso de contato)

Material

Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB
Material Contato Conector de válvula	CuZn
Material Superfície de contato Conector de válvula	CuSn
Material da caixa conector de válvula	PA
Material de vedação	NBR

Linha

Normas/disposições	Conector de encaixe para válvulas EN 175301-803
--------------------	---

Normas e disposições

Normas/disposições	Conector de encaixe para válvulas EN 175301-803
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	HB

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Período para uso oficialmente previsto (EFUP): 25 anos;
	Para obter informações sobre substâncias perigosas, ver declaração do fabricante na guia "Downloads"

Desenhos

Conector para válvula - SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 230V - 1452165

Desenho de medidas


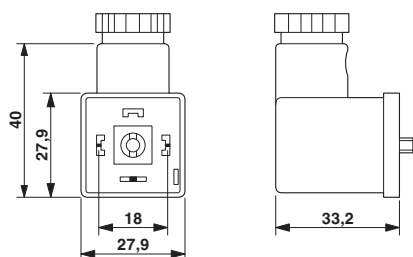


Diagrama de circuitos

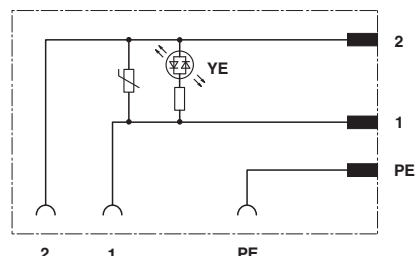

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440105
eCl@ss 11.0	27440105
eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27143400
eCl@ss 6.0	27279200
eCl@ss 7.0	27440104
eCl@ss 8.0	27440104
eCl@ss 9.0	27440105

ETIM

ETIM 4.0	EC002062
ETIM 5.0	EC002062
ETIM 6.0	EC002925
ETIM 7.0	EC002925

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	32151909
UNSPSC 19.0	31251501
UNSPSC 20.0	31251501
UNSPSC 21.0	31251501

Certificações

Certificações

Conector para válvula - SACC-VB-3CON-M16/A-1L-SV 230V - 1452165

Certificações

Certificações

EAC / EAC

Certificações Ex

Detalhes da certificação

EAC		RU C- DE.AI30.B.01102
-----	---	--------------------------

EAC		RU C- DE.BL08.B.00511
-----	---	--------------------------

Acessórios

Acessórios

Cabos em metros

Cabo - SAC-3P-100,0-PUR/0,5 - 1457393



Produtos em metros, Cabo, PUR livre de halogênio, preto acinzentado RAL 7021, 3-condutores, cor do fio: preto 1, preto 2, verde/amarelo, comprimento de cabo: 100 m