Terminal de alta corrente - PTPOWER 95 P BU - 3260166

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(http://phoenixcontact.pt/download)



Terminal de alta corrente, com soquete de teste, tensão nominal: 1000 V AC / 1500 V DC, corrente nominal: 232 A, tipo de conexão: Conexão Power-Turn, quantidade de conexões: 2, número de polos: 1, perfil de conexão: 25 mm² - 95 mm², AWG: 4 - 4/0, largura: 25 mm, cor: azul, tipo de montagem: NS 35/15

Vantagens para si

- Com o terminal de alta tensão, encaixe fácil e simples agora também para condutores grandes
- Para além da utilização da conexão de teste existentes, é possível conectar terminais de conexão permitindo cada um deles a recepção adicional de dois cabos de teste
- Os terminais de conexão push-in, para além das características do sistema CLIPLINE complete, se caracterizam pelo cabeamento simples e sem ferramenta de condutores com terminal tubular ou condutores rígidos
- O formato compacto permite um cabeamento no menor espaço
- Verificado para aplicações ferroviárias

Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	3 stk
Quantidade mínima de pedido	3 stk
GTIN	4 046356 805049
GTIN	4046356805049
Peso por unidade (exclusive embalagem)	197,500 GRM
Número do imposto alfandegário	85369010
País de origem	Polônia

Dados técnicos

Geral

Número de pólos	1
Número de níveis	1
Número de conexões	2
Potenciais	1
Bitola nominal	95 mm²
Cor	azul

Terminal de alta corrente - PTPOWER 95 P BU - 3260166

Dados técnicos

Geral

Material isolante	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0
Área de aplicação	Indústria ferroviária
	Construção de máquinas
	Construção de instalações
Tensão de choque de dimensionamento	8 kV
Grau de impurezas	3
Categoria de sobretensão	III
Grupo de material isolante	I
Potência de dissipação máxima com condição nominal	7,54 W
Corrente de carga máxima	232 A (com bitola de condutor de 95 mm²)
Corrente nominal I_N	232 A
Tensão U_N	1000 V AC
	1500 V DC
Parede lateral aberta	Não
Temperatura ambiente (funcionamento)	-60 °C ... 105 °C (Temperatura de operação máx. de 130 °C por um curto período)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante pouco tempo, não superior a 24 h, -60 °C até +70 °C)
Umidade do ar admissível (armazenamento/transporte)	30 % ... 70 %
Temperatura ambiente (montagem)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (acionamento)	-5 °C ... 70 °C
Índice de temperatura relativa do material de isolamento (Elec., UL 746 B)	130 °C
Índice de temperatura do material de isolamento (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	125 °C
Aplicação estática do material isolante	-60 °C
Flamabilidade das superfícies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprovado
Densidade óptica de gás de combustão específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprovado
Liberação de calor calorimétrica NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Toxicidade do gás de combustão NFPA 130 (SMP 800C)	aprovado
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Proteção contra incêndio para veículos sobre trilhos (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3

Medidas

Largura	25 mm
Comprimento	105,5 mm

Terminal de alta corrente - PTPOWER 95 P BU - 3260166

Dados técnicos

Medidas

Altura NS 35/15	108,7 mm

Dados de conexão

Conexão	1. nível
Tipo de conexão	Conexão Power-Turn
Comprimento de isolamento	40 mm
Conexão conforme norma	IEC 60947-7-1
Perfil do condutor rígido mín.	25 mm²
Perfil do condutor rígido máx.	95 mm²
Bitola do condutor AWG mín.	4
Bitola do condutor AWG máx.	4/0
Bitola do condutor flexível mín.	25 mm²
Bitola do condutor flexível máx.	95 mm²
Bitola do condutor flexível AWG mín.	4
Bitola do condutor flexível AWG máx.	4/0
Perfil do condutor flexível com terminal tubular sem isolação de plástico mín.	25 mm²
Perfil do condutor flexível com terminal tubular sem isolação de plástico máx.	95 mm²
Perfil do condutor flexível com terminal tubular com isolação de plástico mín.	25 mm²
Perfil do condutor flexível com terminal tubular com isolação de plástico máx.	95 mm²
Perfil do condutor com jumper externo rígido máx.	95 mm²
Perfil do condutor com jumper externo flexível máx.	70 mm²
Bitolas plugáveis diretamente	25 mm² 95 mm²
Perfil do condutor rígido mín.	25 mm²
Perfil do condutor rígido máx.	95 mm²
Perfil do condutor flexível com terminal tubular sem isolação de plástico mín.	25 mm²
Perfil do condutor flexível com terminal tubular sem isolação de plástico máx.	95 mm²
Perfil do condutor flexível com terminal tubular com isolação de plástico mín.	25 mm²
Perfil do condutor flexível com terminal tubular com isolação de plástico máx.	95 mm²

Normas e disposições

Conexão conforme norma	IEC 60947-7-1
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Terminal de alta corrente - PTPOWER 95 P BU - 3260166

Desenhos

Diagrama de circuitos

Desenho do diagrama

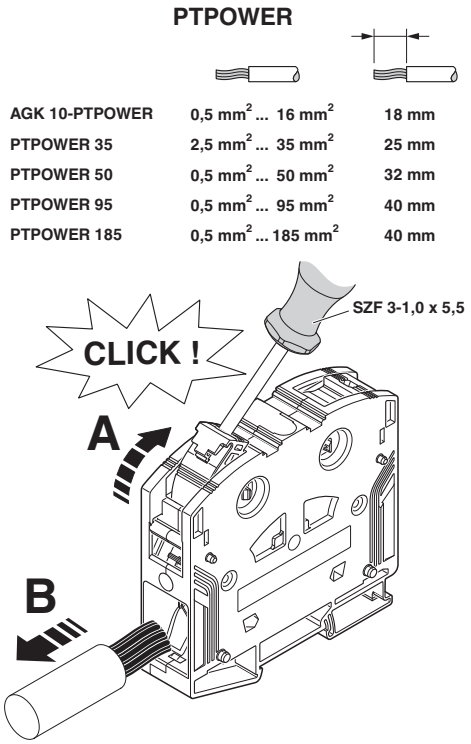

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27141120
eCl@ss 11.0	27141120
eCl@ss 4.0	27141100
eCl@ss 4.1	27141100
eCl@ss 5.0	27141100
eCl@ss 5.1	27141100
eCl@ss 6.0	27141100
eCl@ss 7.0	27141120
eCl@ss 8.0	27141120
eCl@ss 9.0	27141120

ETIM

ETIM 3.0	EC000897
ETIM 4.0	EC000897
ETIM 5.0	EC000897

Terminal de alta corrente - PTPOWER 95 P BU - 3260166

Classificações

ETIM

ETIM 6.0	EC000897
ETIM 7.0	EC000897

UNSPSC

UNSPSC 6.01	30211811
UNSPSC 7.0901	39121410
UNSPSC 11	39121410
UNSPSC 12.01	39121410
UNSPSC 13.2	39121410
UNSPSC 18.0	39121410
UNSPSC 19.0	39121410
UNSPSC 20.0	39121410
UNSPSC 21.0	39121410

Certificações

Certificações

Certificações

DNV GL / CSA / UL Recognized / cUL Recognized / EAC / EAC / cULus Recognized

Certificações Ex

IECEx / ATEX / EAC Ex

Detalhes da certificação

DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAE00000Z9

CSA		http://www.csagroup.org/services-industries/product-listing/	13631

	B	C
Tensão UN	600 V	1000 V
Corrente nominal IN	230 A	230 A
mm²/AWG/kcmil	4	4

Terminal de alta corrente - PTPOWER 95 P BU - 3260166

Certificações

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	FILE E 60425

	C
Tensão UN	1000 V
Corrente nominal IN	230 A
mm²/AWG/kcmil	4

EAC		RU C-DE.AI30.B.01102

EAC		RU C-DE.BL08.B.00644

cULus Recognized	

Acessórios

Acessórios

Cable end sleeve

Terminal tubular - A 25 -40 - 3241238

Terminal tubular, comprimento: 40 mm, cor: cores prat.

Terminal tubular - A 35 -40 - 3241239

Terminal tubular, comprimento: 40 mm, cor: cores prat.

Terminal de alta corrente - PTPOWER 95 P BU - 3260166

Acessórios

Terminal tubular - A 50 -40 - 3241240

Terminal tubular, comprimento: 40 mm, cor: cores prat.

Terminal tubular - A 70 -40 - 3241241

Terminal tubular, comprimento: 40 mm, cor: cores prat.

Terminal tubular - A 95 -40 - 3241242

Terminal tubular, comprimento: 40 mm, cor: cores prat.

Conector de teste

Plugue de teste - PS-MT - 0311647

Plugue de teste, cor: prata

Plugue de teste - MPS-MT - 0201744

Plugue de teste, com conexão de solda, bitola do condutor até 1 mm², cor: cinza

Terminal de alta corrente - PTPOWER 95 P BU - 3260166

Acessórios

Plugue de teste - MPS-MT/ 4MM - 3048577

Plugue de teste, com conexão de solda, bitola do condutor até 1 mm², cor: cores prat.

Documentação

Material de montagem - PTPOWER-IL - 1180891

Etiqueta de operação para PTPOWER

Ferramenta para crimpagem

Alicate de pressão - CRIMPFOX 25R - 1212039

Alicate de pressão, para terminais tubulares sem capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 1 e terminais tubulares com capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 4, 10 mm² ... 25 mm², introdução lateral, crimpagem WM

Alicate de pressão - CRIMPFOX 50R - 1212041

Alicate de pressão, para terminais tubulares sem capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 1 e terminais tubulares com capas isolantes conforme DIN 46228 Parte 4, 35 mm² ... 50 mm², introdução lateral, crimpagem WM

Alicate de pressão - CRIMPFOX-M - 1212072

Alicate básico, para recepção de matrizes para diversos tipos de terminais

Terminal de alta corrente - PTPOWER 95 P BU - 3260166

Acessórios

Alicate de pressão - CRIMPFOX-C120 - 1212318

Alicate básico, para recepção de matrizes para diversos tipos de terminais até 120 mm²

Ferramenta para parafusar

Chave de fenda - SZF 3-1,0X5,5 - 1206612

Ferramenta de acionamento, para bornes ST, adequada também como chave de fenda para parafuso com ranhura, tamanho: 1,0x5,5x150 mm, cabo de 2 componentes, com proteção antideslizante

---

Identificado com um marcador de terminais

Tira Zack - ZB 10 CUS - 0824941

Tira Zack, disponível para pedido: em tiras, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 10,2 mm, tamanho para gravação: 10,15 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Tira Zack - ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 1053014

Tira Zack, Fitas, branco, identificado, identificável com: CMS-P1-PLOTTER, impresso horizontalmente: números consecutivos 1 ... 10, 11 ... 20 etc. até 91 ... 100, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 10,2 mm, tamanho para gravação: 10,15 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Tira Zack - ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - 1053027

Tira Zack, Fitas, branco, identificado, identificável com: CMS-P1-PLOTTER, impressão vertical: números consecutivos 1 ... 10, 11 ... 20 etc. até 91 ... 100, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 10,2 mm, tamanho para gravação: 10,15 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Terminal de alta corrente - PTPOWER 95 P BU - 3260166

Acessórios

Marcador de terminais - ZB10,LGS:L1-N,PE - 1053412

Marcador de terminais, Fitas, branco, identificado, identificável com: CMS-P1-PLOTTER, longitudinal: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 10,2 mm, tamanho para gravação: 10,15 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Marcador de terminais - ZB10,LGS:U-N - 1053438

Marcador de terminais, Fitas, branco, identificado, identificável com: CMS-P1-PLOTTER, longitudinal: U, V, W, N, GND, U, V, W, N, GND, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 10,2 mm, tamanho para gravação: 10,15 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Marcador de terminais - UC-TM 10 CUS - 0824605

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 10,2 mm, tamanho para gravação: 9,6 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 48

Marcador de terminais - UCT-TM 10 CUS - 0829623

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 10,2 mm, tamanho para gravação: 8,9 x 9,6 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 36

Tira Zack plana - ZBF10 CUS - 0825031

Tira Zack plana, disponível para pedido: em tiras, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 10 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 10 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Terminal de alta corrente - PTPOWER 95 P BU - 3260166

Acessórios

Tira Zack plana - ZBF10,LGS:FORTL.ZAHLEN - 0810009

Tira Zack plana, Fitas, branco, identificado, impresso horizontalmente: números consecutivos 1 ... 10, 11 ... 20 etc. até 91 ... 100, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 10 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 10 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Tira Zack plana - ZBF10,QR:FORTL.ZAHLEN - 0810025

Tira Zack plana, Fitas, branco, identificado, impressão vertical: números consecutivos 1 ... 10, 11 ... 20 etc. até 91 ... 100, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 10 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 10 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Marcador de terminais - UC-TMF 10 CUS - 0824662

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 10,2 mm, tamanho para gravação: 9,6 x 5,1 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 48

Marcador de terminais - UCT-TMF 10 CUS - 0829679

Marcador de terminais, disponível para pedido: em esteira, branco, identificado conforme dados do cliente, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 10,2 mm, tamanho para gravação: 9,4 x 4,7 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 36

Luva isolante

Suporte isolante - PS-IH RD - 0311579

Suporte isolante, cor: vermelho

Terminal de alta corrente - PTPOWER 95 P BU - 3260166

Acessórios

Suporte isolante - MPS-IH WH - 0201663

Suporte isolante, cor: branco

Suporte isolante - MPS-IH RD - 0201676

Suporte isolante, cor: vermelho

Suporte isolante - MPS-IH BU - 0201689

Suporte isolante, cor: azul

Suporte isolante - MPS-IH YE - 0201692

Suporte isolante, cor: amarelo

Suporte isolante - MPS-IH GN - 0201702

Suporte isolante, cor: verde

Terminal de alta corrente - PTPOWER 95 P BU - 3260166

Acessórios

Suporte isolante - MPS-IH GY - 0201728

Suporte isolante, cor: cinza

Suporte isolante - MPS-IH BK - 0201731

Suporte isolante, cor: preto

Suporte isolante - MPS-IH WH - 0201663

Suporte isolante, cor: branco

Suporte isolante - MPS-IH RD - 0201676

Suporte isolante, cor: vermelho

Suporte isolante - MPS-IH BU - 0201689

Suporte isolante, cor: azul

Terminal de alta corrente - PTPOWER 95 P BU - 3260166

Acessórios

Suporte isolante - MPS-IH YE - 0201692

Suporte isolante, cor: amarelo

Suporte isolante - MPS-IH GN - 0201702

Suporte isolante, cor: verde

Suporte isolante - MPS-IH GY - 0201728

Suporte isolante, cor: cinza

Suporte isolante - MPS-IH BK - 0201731

Suporte isolante, cor: preto

Marcador de terminais sem impressão

Tira Zack - ZB 10:UNBEDRUCKT - 1053001

Tira Zack, Fitas, branco, não impresso, identificável com: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 10,2 mm, tamanho para gravação: 10,5 x 10,15 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Terminal de alta corrente - PTPOWER 95 P BU - 3260166

Acessórios

Marcador de terminais - UC-TM 10 - 0818069

Marcador de terminais, Folha, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 10,2 mm, tamanho para gravação: 9,6 x 10,5 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 48

Marcador de terminais - UCT-TM 10 - 0829142

Marcador de terminais, Folha, branco, não impresso, identificável com: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: travamento em ranhura elevada de plaqueta, para a largura de terminal: 10,2 mm, tamanho para gravação: 8,9 x 9,6 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 36

Tira Zack plana - ZBF10:UNBEDRUCKT - 0809997

Tira Zack plana, Fitas, branco, não impresso, identificável com: CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 10 mm, tamanho para gravação: 5,15 x 10 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 10

Marcador de terminais - UC-TMF 10 - 0818124

Marcador de terminais, Folha, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 10,2 mm, tamanho para gravação: 9,6 x 5,1 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 48

Marcador de terminais - UCT-TMF 10 - 0829204

Marcador de terminais, Folha, branco, não impresso, identificável com: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: travamento em ranhura plana de plaqueta, para a largura de terminal: 10,2 mm, tamanho para gravação: 9,4 x 4,7 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 36

Placa de aviso com impressão

Terminal de alta corrente - PTPOWER 95 P BU - 3260166

Acessórios

Cobertura - CEC PTPOWER 95/185 - 1056087

Cobertura, amarelo, identificado: Seta tipo raio, tipo de montagem: encaixar

Ponte de inserção

Ponte de inserção - EB 2-25/PT - 3260157

Ponte de inserção, passo: 25 mm, comprimento: 73 mm, largura: 47,8 mm, número de polos: 2, cor: vermelho

Ponte de inserção - EB 3-25/PT - 3260160

Ponte de inserção, passo: 25 mm, comprimento: 73 mm, largura: 47,8 mm, número de polos: 3, cor: vermelho

Ponte de inserção - EB 4-25/PT - 3260161

Ponte de inserção, passo: 25 mm, comprimento: 74,5 mm, largura: 97,5 mm, número de polos: 4, cor: vermelho

Ponte de inserção - EBK 4-25/PT - 3260162

Ponte de curto-circuito para aterrar e curto-circuitar, correntes de curto-circuito 800 A/15s, 1300 A/5s, 2700 A/10ms, comprimento: 74,5 mm, largura: 140,5 mm, número de polos: 3, cor: verde-amarelo

Software de planejamento e identificação

Terminal de alta corrente - PTPOWER 95 P BU - 3260166

Acessórios

Software - CLIP-PROJECT ADVANCED - 5146040

Software multilíngue para a configuração confortável dos produtos da Phoenix Contact em trilhos de fixação normalizados.

Software - CLIP-PROJECT PROFESSIONAL - 5146053

Software multilíngue para projeto de réguas de terminais. Um módulo de marcação permite a etiquetagem profissional de marcadores e etiquetas para a identificação de terminais, condutores e cabos e equipamentos.

Suporte terminal

Base - E/AL-NS 35 - 1201662

Base, para suporte terminal de UKH 50 a UKH 240, é deslocado sobre o trilho de fixação NS 35 e fixado com 2 parafusos, largura: 10 mm, cor: alumínio

---

Terminal de detecção

Borne para detector - AGK 10-PTPOWER - 3260145

Borne para detector, Para utilizar com os bornes de alta corrente Power-Turn PTPOWER 50, 95,150 e 185, tensão nominal: 1500 V, corrente nominal: 57 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, largura: 18,5 mm, altura: 34,7 mm, cor: cinza, tipo de montagem: na base

---

Borne para detector - AGK 10-PTPOWER BU - 3260148

Borne para detector, Para utilizar com os bornes de alta corrente Power-Turn PTPOWER 50, 95,150 e 185, tensão nominal: 1500 V, corrente nominal: 57 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, largura: 18,5 mm, altura: 34,7 mm, cor: azul, tipo de montagem: na base

---

Terminal de alta corrente - PTPOWER 95 P BU - 3260166

Acessórios

Borne para detector - AGK 10-PTPOWER GN/YE - 3260151

Borne para detector, Para utilizar com os bornes de alta corrente Power-Turn PTPOWER 50, 95,150 e 185, tensão nominal: 1500 V, corrente nominal: 57 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, largura: 18,5 mm, altura: 34,7 mm, cor: verde/amarelo, tipo de montagem: na base

---

Borne para detector - AGK 10-PTPOWER BK/YE - 3260154

Borne para detector, Para utilizar com os bornes de alta corrente Power-Turn PTPOWER 50, 95,150 e 185, tensão nominal: 1500 V, corrente nominal: 57 A, tipo de conexão: Conexão Push-in, quantidade de conexões: 2, perfil de conexão: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, largura: 18,5 mm, altura: 34,7 mm, cor: preto/amarelo, tipo de montagem: na base

---

Trilho de fixação

Trilho de fixação perfurado - NS 35/15 PERF 2000MM - 1201730

Trilho de fixação perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 15 mm, semelhante à EN 60715, material: Aço, galvanizado, bicromatizado, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/15 UNPERF 2000MM - 1201714

Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 15 mm, semelhante à EN 60715, material: Aço, galvanizado, bicromatizado, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação perfurado - NS 35/15 WH PERF 2000MM - 0806602

Trilho de fixação perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 15 mm, semelhante à EN 60715, material: Aço, galvanizado, com passivação em branco, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Terminal de alta corrente - PTPOWER 95 P BU - 3260166

Acessórios

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/15 WH UNPERF 2000MM - 1204135

Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 15 mm, semelhante à EN 60715, material: Aço, galvanizado, com passivação em branco, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - 1201756

Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 15 mm, semelhante à EN 60715, material: alumínio, sem revestimento, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação perfurado - NS 35/15 ZN PERF 2000MM - 1206599

Trilho de fixação perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 15 mm, semelhante à EN 60715, material: Aço, galvanizado, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - 1206586

Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 15 mm, semelhante à EN 60715, material: Aço, galvanizado, comprimento: 2000 mm, cor: cores prat.

Trilho de fixação não perfurado - NS 35/15 CU UNPERF 2000MM - 1201895

Trilho de fixação não perfurado, Perfil padrão, largura: 35 mm, altura: 15 mm, semelhante à EN 60715, material: Cobre, sem revestimento, comprimento: 2000 mm, cor: cobre

---

Terminal de alta corrente - PTPOWER 95 P BU - 3260166

Acessórios

Peça terminal para trilho de fixação - NS 35/15 CAP - 1206573

Peça terminal para trilho de fixação, para trilho NS 35/15

Phoenix Contact 2020 © - all rights reserved
http://www.phoenixcontact.com