

Caixa - HC-EVO-B24-HHFS-PLBK - 1407656

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Caixa de buchas HEAVYCON EVO de plástico, com flange baioneta para a conexão rosca EVO, B24, para arco longitudinal, altura 87,5 mm, sem conexão rosca EVO

Vantagens para si

- ✓ Direção de saída do cabo flexível lateral ou reta
- ✓ Custos mais baixos que a versão em metal
- ✓ Possibilidade de identificação mediante placa de identificação 9 x 20 mm
- ✓ Peso reduzido
- ✓ Perigo de condensação mais baixo
- ✓ Ambas as chapas PE dos insertos de contato são unidades mediante uma moldura metálica integrada na caixa de buchas
- ✓ As inserções metálicas garantem o contato PE avançado em caso de encaixe oblíquo
- ✓ absolutamente resistente à corrosão
- ✓ Plástico isento de halogênio
- ✓ Placa de identificação aplicável



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	1 stk
GTIN	 4 046356 777193
GTIN	4046356777193
Peso por unidade (exclusive embalagem)	138,000 GRM
Número do imposto alfandegário	85389099
País de origem	Polónia

Dados técnicos

Medidas

Altura	87,5 mm
Largura	44 mm
Comprimento	120 mm

Caixa - HC-EVO-B24-HHFS-PLBK - 1407656

Dados técnicos

Condições ambientais

Grau de proteção (IP)	IP66
Grau de proteção (NEMA)	12 (UL 50e)
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

Geral

Observação	para insertos de contato HC-B24, BB46, D64, DD108, M, K, HV10-I-PT, HV 10-E...C
Tamanho	B24
Tipo de caixa	Carcaça
Cor	preto
Tipo de travamento	para trava simples
Quantidade de saídas de cabos	1
Saída de cabo	reto
	lateral
Conexão roscada	sem
Material caixa	PA
Classe de inflamabilidade conforme UL 94	V0 (Caixa)
Instrução de montagem	A caixa para base de tomada deve ser completada pela conexão roscada EVO. A conexão roscada EVO está disponível em 4 tamanhos. Com ela, é possível criar uma saída de cabo reta ou lateral. A montagem da conexão roscada EVO é executada, por exemplo, com ajuda de uma chave de tubos

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Desenhos

Desenho de medidas

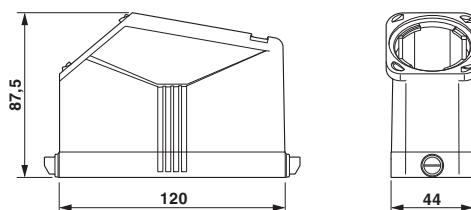


Imagem dimensional

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27440202
eCl@ss 11.0	27440202

Caixa - HC-EVO-B24-HHFS-PLBK - 1407656

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140800
eCl@ss 4.1	27140800
eCl@ss 5.0	27143400
eCl@ss 5.1	27261200
eCl@ss 6.0	27261200
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437
ETIM 6.0	EC000437
ETIM 7.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502
UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261501
UNSPSC 18.0	31261501
UNSPSC 19.0	31261501
UNSPSC 20.0	31261501
UNSPSC 21.0	31261501

Certificações

Certificações

Certificações

UL Recognized / cUL Recognized / EAC / DNV GL / cULus Recognized

Certificações Ex

Detalhes da certificação

Caixa - HC-EVO-B24-HHFS-PLBK - 1407656

Certificações

UL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
cUL Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E255026
EAC			RU C- DE.AI30.B.01102
DNV GL		https://approvalfinder.dnvgl.com/	TAE000037S
cULus Recognized			

Acessórios

Acessórios

Capa de proteção

Tampa de proteção - HC-B24-HCLWS-PLR-BK - 1414637



Tampa de proteção B24, com trava simples, material capa de proteção: PA, altura: 21,6 mm, vedação: sim, diâmetro do olhal do cordão de segurança: 30 mm

Conexão roscada do tubo de proteção

Conexão para tudo ondulado - HC-B-GCA-M20-PLRBK - 1412021



Conexão roscada EVO para tubo corrugado, tamanho M20, classe de proteção IP66, plástico

Caixa - HC-EVO-B24-HHFS-PLBK - 1407656

Acessórios

Conexão para tudo ondulado - HC-B-GCA-M25-PLRBK - 1411973



Conexão rosca EVO para tubo corrugado, tamanho M25, classe de proteção IP66, plástico

Conexão para tudo ondulado - HC-B-GCA-M32-PLRBK - 1412022



Conexão rosca EVO para tubo corrugado, tamanho M32, classe de proteção IP66, plástico

Conexão para tudo ondulado - HC-B-GCA-M40-PLRBK - 1412023



Conexão rosca EVO para tubo corrugado, tamanho M40, classe de proteção IP66, plástico

Identificador de equipamento não impresso

Plaquetas de identificação de encaixe - US-EMP (20X9) - 0829439



Plaquetas de identificação de encaixe, Cartão, branco, não impresso, identificável com: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, tipo de montagem: travamento em porta-plaquetas, tamanho para gravação: 20 x 9 mm, Quantidade de plaquetas de identificação: 70

Prensa-cabos com fecho baioneta

Conexão para cabos - HC-B-G-M20-PLRBK - 1407669



Prensa...cabos plástico EVO com fecho baioneta; para a série de equipamentos B, tamanho M20, diâmetro de tubo 7 ... 13 mm

Caixa - HC-EVO-B24-HHFS-PLBK - 1407656

Acessórios

Conexão para cabos - HC-B-G-M25-PLRBK - 1407670



Prensa-cabos plástico EVO com fecho baioneta; para a série de equipamentos B, tamanho M25, diâmetro de tubo 9 ... 17 mm

Conexão para cabos - HC-B-G-M32-PLRBK - 1407671



Prensa-cabos plástico EVO com fecho baioneta; para a série de equipamentos B, tamanho M32, diâmetro de tubo 11 ... 21 mm

Conexão para cabos - HC-B-G-M40-PLRBK - 1407672



Prensa-cabos plástico EVO com fecho baioneta; para a série de equipamentos B, tamanho M40, diâmetro do cabo 19 ... 28 mm