

Caixa - HC-B 6-TFL-40/O1M20G - 1604731

Note que os dados aqui indicados foram obtidos do catálogo online. Para informações e dados completos, consulte a documentação do usuário. Aplicam-se as Condições Gerais de Utilização para downloads da Internet.
(<http://phoenixcontact.pt/download>)



Carcaça HEAVYCON B6, para trava simples, altura 40 mm, com apoios 1x M20, com saída de cabo reta



Dados comerciais

Quantidade de embalagem (VPE)	10 stk
GTIN	 4 017918 881078
GTIN	4017918881078
Peso por unidade (exclusive embalagem)	112,900 GRM
Número do imposto alfandegário	85389099
País de origem	Alemanha
Observação	Produção ligada a pedido (sem retirada)

Dados técnicos

Medidas

Altura	40 mm
Largura	43 mm
Comprimento	60 mm

Condições ambientais

Grau de proteção da caixa (IP)	IP65
Temperatura ambiente (funcionamento)	-40 °C ... 125 °C

Geral

Observação	para contatos HC-B6, BB10, DD24, M
Tamanho	B6
Tipo de caixa	Carcaça
Tipo de travamento	para trava simples
Quantidade de saídas de cabos	1

Caixa - HC-B 6-TFL-40/O1M20G - 1604731

Dados técnicos

Geral


Saída de cabo	reto
Conexão roscada	sem
Tipo de conexão	1x M20
Material caixa	Alumínio fundido sob pressão
Material superfície da caixa	revestido com pó, cinza
Instrução de montagem	para meio prensa-cabos e completo

Environmental Product Compliance

China RoHS	Período para uso previsto: ilimitado = EFUP-e
	Sem substâncias perigosas acima dos valores limite

Desenhos

Desenho de medidas

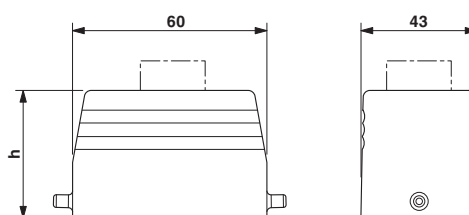

Classificações

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27140816
eCl@ss 5.0	27143424
eCl@ss 5.1	27143424
eCl@ss 6.0	27143424
eCl@ss 7.0	27440209
eCl@ss 8.0	27440202
eCl@ss 9.0	27440202

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC000437

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261502
UNSPSC 7.0901	31261502

Caixa - HC-B 6-TFL-40/O1M20G - 1604731

Classificações

UNSPSC

UNSPSC 11	31261502
UNSPSC 12.01	31261502
UNSPSC 13.2	31261502

Acessórios

Acessórios

Conexão roscada completa

Conexão para cabos - HC-K-KV-M20(8-13) - 1690626



Conexão de plástico até 5 bar, comprimento de rosca: 8 mm, diâmetro de cabo: 8 - 13 mm, SW 24, conexão: M20

Conexão para cabos - HC-M-KV-M20(11-16) - 1645998



Conexão metálica até 5 bar, comprimento de rosca: 6 mm, diâmetro de cabo: 11 - 16 mm, SW 27, conexão: M20

Conexão para cabos - HC-M-KV-M20(1ASI) - 1584017



Conexão metálica para um cabo plano AS-Interface, tipo de rosca M20