

Magna

CAIXAS ESTANQUES TERMOPLÁSTICAS IP65

A linha MAGNA é composta por 6 modelos com o tamanho máximo de 1000x750. Um produto pensado para aplicações residenciais e industriais, por sua versatilidade, grau de proteção a agentes externos. Contém uma placa metálica que permite a instalação de qualquer equipamento elétrico e de controle. Seu sistema modular é o diferencial FAMATEL que possibilita a instalação de uma segunda porta de segurança. A abertura por chave triangular permite um rápido e fácil acesso ao interior da instalação.





- Estrutura e porta em ABS
- Sistema de fechamento ¼ de volta
- **Inclui placa metálica galvanizada ajustável**

Características

IP65
Fabricado em ABS
Alta resistência a impactos IK-08
Contém placa metálica galvanizada ajustável
Proteção contra corrosão, salinidade e UV



Ref.	39123	39134	39145
	210x280x130	300x400x165	400x500x175



Chave



Fixação (Opcional)

Ref.	39146	39157	39168
	400x600x200	700x500x245	800x600x260



Dobradiça metálica



39120 (Cod 39146/39157/39168)
Modelo de fechadura metálica opcional



39122 (Cod 39123/39134/39145)
Modelo de fechadura a chave opcional



39119 Fixação para parede opcional
(Cod 39123/39134/39145)

I-39123 / I-39134 / I-39145 / I-39146 / I-39157
Estrutura de trilhos DIN opcional
(Cod 39123/39134/39145/39146/39157)



Intertek

5013023

Características

Nema Tipo 4X

Fabricado em Policarbonato

Proteção contra corrosão, salinidade e UV

Material livre de halógenos

Tensão de isolamento 1500Vdc / 1000Vac




Ref.	39123UL	39134UL
	210x280x130	300x400x165



Ref.	39145UL	39146UL
	400x500x175	400x600x200

Componentes inclusos	Placa metálica galvanizada ajustável 0,8mm	
	Suportes para placa metálica + parafusos	
	Tampões	
	Chave triangular	 39121

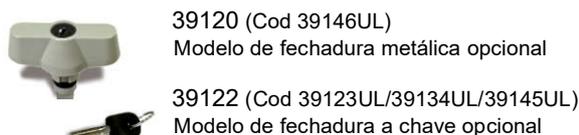

39120 (Cod 39146UL)
Modelo de fechadura metálica opcional

39122 (Cod 39123UL/39134UL/39145UL)
Modelo de fechadura a chave opcional



39119 Fixação para parede (opcional)
(Cod 39123UL/39134UL/39145UL)



I-39123 / I-39134 / I-39145 / I-39146
Estrutura de trilhos DIN opcional
(Cod 39123UL/39134UL/39145UL/39146UL)



Características

Fabricado em ASA

Para uso em aplicações exteriores e resistência contra ultravioleta

Sistema de fechadura tripla


IK 10

RAL 9011 - Bege

Temperatura de trabalho: -25 a 80°C

Material PUR para fechamento de alta qualidade

Inclue uma placa de montagem galvanizada de 1 mm

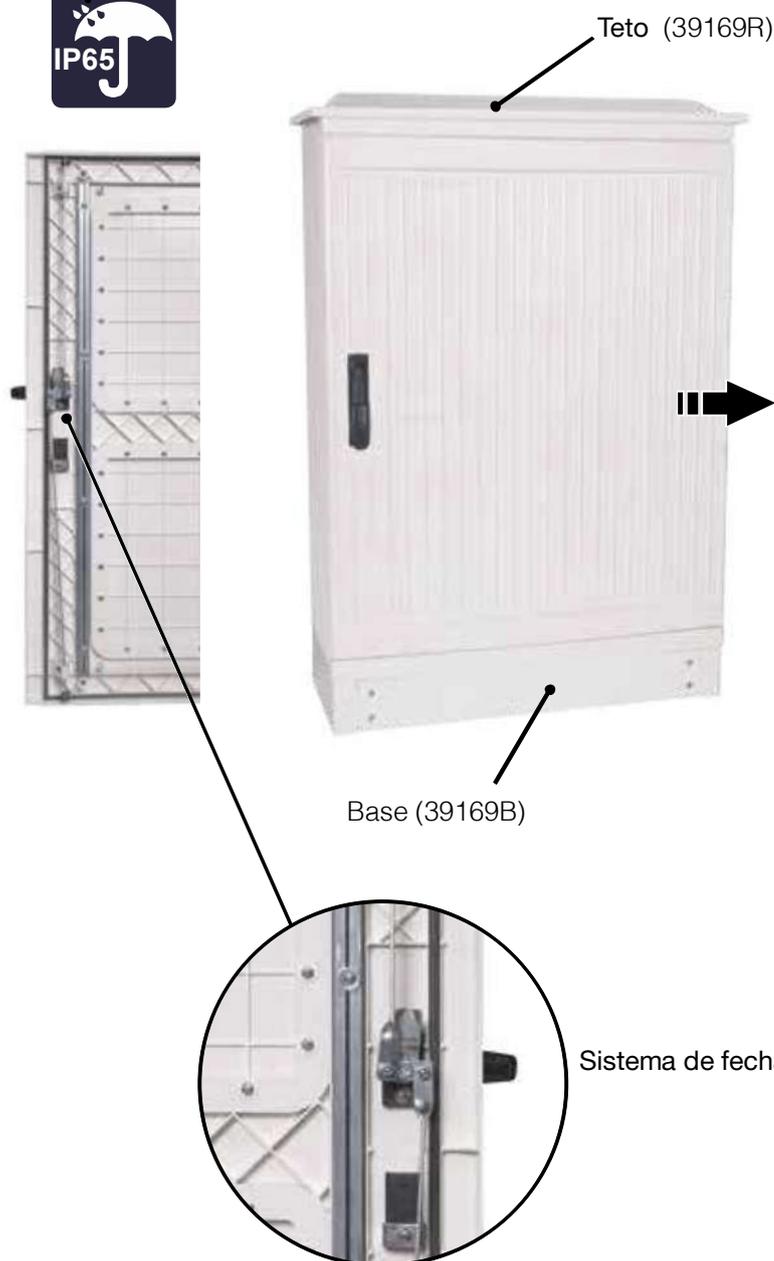

Caixa

Ref.	Dimensão	Nº fech.	Emb.
39169	750x1000x300 Fechamento tripla	1	1

Teto (opcional)

Ref.	Dimensão	Nº fech.	Emb.
39169R		1	1

Base (opcional)

Ref.	Dimensão	Nº fech.	Emb.
39169B			1